

逗子市消防吏員活動服仕様書

第1 総則

1 目的

本仕様書は、逗子市(以下「発注者」という。)が購入する消防職員用の活動服について、必要な事項を定める。

2 概要

活動服は、消防職員が着用する物件であり、消防活動に適するものであること。

3 条件

この活動服に使用する材料・付属品は、全般にわたって十分に検査が行われ、この仕様書のすべてを満たし、仕上がりが優良な製品であること。

4 見本の製作

契約後、発注者より指示のある場合は、この仕様書にそって見本を製作し、了承を受けること。

5 その他

この仕様書の内容について、疑義が生じた場合は、発注者と協議の上、解決すること。

第2 仕様

1 材料

(1) 生地一般

ア 原糸は、糸ムラ、番手ムラ、撚りムラなど目立たない良質のものを使用する。

イ 織り上がりは、均整で、織りキズ、糸筋、汚れなどの品質を損なう欠点がないものとする。

(2) 表生地 本体 帝人(株) R 7 9 4 3 3 ブルー (指定色)

配色用 帝人(株) R 7 9 4 5 8 O R (指定色)

2 形状、寸法

(1) 上衣はシャツ型、台襟付シャツカラー、前ファスナー開き、前後ヨーク、胸左右ファスナー付きインポケット、袖口ファスナー開き、バックプリント付き(発注者指定)とする。

(2) ズボンはワンタック、両脇ポケット付き、後ダーツ、左上前ファスナー開き前カン止め、後身切り替え、内股部ハギ入り、内股シック補強(四ヵ所止め)、ベルトループ5本付、左右後両玉縁ファスナーポケット。

3 縫製

(1) 一般

ア 各部の縫製は、縫い目の飛び、はずれがない優良なものとする。

イ 縫い代は、各部分に適した十分なものとする。

ウ 糸調子は、縫い目が均一で縫い曲がりが目立たないものとする。

エ 縫い目数は、次の数値を標準とする。

(ア) 地縫い運針数 12針／3 cm間

(イ) 飾りステッチ 12針／3 cm間

オ 飾りステッチ幅は、約0.5 cmコバとする。（ダブルステッチの箇所は約0.7 cmとコバ）

カ 飾りステッチは、表ミシンとする。

キ ボタン穴は、ミシン穴かがりとする。

ク 各部の合標、曲線縫いは、縫い合わせにずれがないようにする。

ケ アイロン仕上げは、品質管理を損なわないようにする。

コ 接着芯を使用する部分は、すべて高圧加熱式芯張りプレス機を用いて全面接着をする。

(2) 上衣

ア 襟

(ア) 上襟の剣の長さは8 cmとし、幅は背中で4.5 cmとする。（標準）

(イ) 台襟幅は、背中芯で3.5 cmとする。（標準）

(ウ) 台襟で上襟を挟み縫いし、身頃に縫い付ける。

(エ) 台襟下部は2条縫いし、下部の1条は裏を落とす。

(オ) 上襟は縦地でとり、上襟の周囲と台襟には約0.5 cmの飾りステッチをかける。

(カ) 表襟はゆとりをもたせ、折り返りの厚みを引かれぬようにする。

(キ) 台襟中央に、サテンテープの襟つりを縫い付ける。

(ク) 上襟の表側周囲を1 cm幅で配色地にて切り返す。

イ 袖及びカフス

(ア) 袖は3枚袖とし、下袖縫い2本は身頃脇縫と通し縫いする。

(イ) インターロック又は地縫い裁ち目オーバーロックかがりとする。

(ウ) 上袖縫い目に、袖口から17 cmまで、ファスナーを表から約0.8 cmの、ミシンで縫う。

開き止まりからカフス付け根まで、水かき布を付ける。

(エ) 袖口カフスに芯を入れて、地縫い返しし、1条の0.5 cmの飾りミシンステッチをかける。

(オ) 左袖上腕部に発注者指定ワッペン用マジックテープを縫い付ける。（図1参照）

ウ 肩章

幅5 cmで、章先は縫い付けとする。

エ 袖付け

(ア) 袖付けは、身頃のくりをのばさないようにインターロック又は地縫い片倒しし、0.5 cmのステッチで押さえる。

(イ) 裁ち目は、オーバーロックかがりとする。

オ 脇縫い

(ア) 下袖と通し縫いし、インターロック又は地縫い裁ち目オーバーロックかがりをする。

(イ) 脇身頃は2枚とし、脇下から中胴の位置で、ベンチレーション機能を持たせること。

カ 前身頃

- (ア) 胸部にて切り返し、前ヨークをつける、インターロック又は、地縫い裁ち目オーバーロックかがり 裁ち目は上側に倒し0.5cmの1条の飾り縫いをする。
- (イ) 前身頃の切り返し（ポケット口中央）下より裾まで拌みひだを設け、ひだの端を0.7cmとコバのダブルステッチにて伏せること。

キ 胸ポケット

- (ア) 胸部左右に共生地を使用し裏側に縫い付けた幅約13cmの内ポケットとする。
- (イ) 両玉縁のファスナー止めとする。

ク 前合わせ

- (ア) 前合わせの開閉は、ファスナー式とする。
- (イ) 上前裏は、前端より4cm奥に2条ミシンで縫い付け、ファスナーテープを見返しに挟み縫いする。
- (ウ) 下前は、ファスナーを身頃と見返しに挟み、地縫い返しし、0.5cmの1条の飾りミシンステッチ縫いする。
- (エ) 上前に凸（フック）面、下前に凹（ループ）面（幅約2cm縦約3cm・表生地同色系）の面ファスナーを第1ボタンの下に1個、腹部に1個、ファスナー中間位置に1個をつける。

ケ 後ヨーク

- (ア) 配色地の裏と表の二重とし前側は前身を挟み込んで0.7cmとコバのダブルステッチで押さえ、後ろ側は後ろ身を挟み込んで地縫いし0.7cmとコバのダブルステッチで押さえる。
- (イ) 後ろ身を挟み込む際に後ろ身の左右に外倒しの襞を設けること。
- (ウ) ヨークの幅は、中央で約18cmとする。
- (エ) 背面上部に発注者指定の表示をシルクプリントすること。

コ 階級章及び階級章取り付け用面ファスナー

右胸ポケット雨蓋上部押さえ縫い線（前ヨーク押さえ飾りミシン）から約1cm上に、幅2.5cm、長さ4.0cmの階級章取り付け用面ファスナー（凹面・表生地同色系）を縫い付け、その上に当本部指定のプリストTK色階級章を貼り付ける。

サ 名札止め及び名札

- (ア) 左胸ポケット雨蓋上部押さえ縫い線（前ヨーク押さえ飾りミシン）から1cm上の位置に、名札取り付け用面ファスナー（凹面・表生地同色系）を縫い付ける。
- (イ) 名札は市章及び名字を刺繍した共布の裏に面ファスナー（凸面）を縫い付ける。刺繍の糸色はオレンジ色とする。
- (ウ) 寸法は幅約2.5cm長さ約8.0cmとする。

シ 身返し

身返し幅は上部、裾ともに約4cmとし、芯を入れ、裁ち目は芯とともにオーバーロックかがりする。

ス 裾

- (ア) 平裾とする。

(イ) 三つ折り、幅1.5cm上がりとし、端縫いする。

セ 氏名札及びサイズ札

氏名札は下前裾部に、サイズ札は襟腰下部に付ける。

(3) ズボン

ア 型式

カーゴ型ワンタック、斜めポケットを左右脇、両脇ポケット付き、後ダーツ、左上前ファスナー開き前カン止め、後

身切り替え、内股部ハギ入り、内股シック補強（四ヵ所止め）、ベルトループ5本付、左右後両玉縁ファスナーポケット。

イ 脇ポケット

左右脇の指定位置に、両玉縁ファスナー付きポケットを表地に縫い付ける。

ポケット下部及び後部にマチ布を付ける。

ウ 腰裏

マーベルト付きとする。

エ 前立て及び天狗

(ア) 前タック

左上前ファスナーあき、左右のウエストにワンタックをとり脇側（外向き）に片倒しをする。

(イ) 前立て

左上前立てに芯を貼り、約35mm幅の飾りステッチで押さえ、ファスナーあき止まり位置は小丸にし、門止めをする。見返し奥の裁ち目は芯と共にオーバーロック始末をする。右下前ファスナー下に持ち出し布を付け、身頃と持ち出し布のはぎ目にファスナーを挟みコバステッチをかける。持ち出し布は表裏共に表地とし見返し側の奥端はオーバーロック始末をする。

(ウ) 後

後中心の尻縫いは二重縫い、裁ち目はオーバーロック仕上げとする。脇線と後中心の間に裾口まで切り替え、脇下の方へ片倒しステッチをかける。

後身を切り替えた中心側身頃の、尻部下辺りを斜めに切り替え、下身頃側へ飾りステッチをかける。

(エ) 後ポケット

左右後に口幅約16cm、深さ18cmの両玉縁ファスナーポケットを各1ヶ付ける。口の両端は門止めをする。

オ ベルトループ

前面ベルト通し幅60mm、巾50mmのものを各1本、両脇ベルト通し幅60mm、巾90mmものを各1本、後ろ中心にホームベース型の物を1本、合計5本付ける。ループ幅の両端はコバステッチをかける。

カ 尻縫い及び内股縫い

後中心の尻縫いは二重縫い、裁ち目はオーバーロック仕上げとする。脇線と後中心の間に裾口まで切り替え、脇下の方へ片倒しステッチをかける。

また、後身を切り替えた中心側身頃の、尻部下辺りを斜めに切り替え、下身頃側へ飾りステッチをかける。内股クロス十字部にシック布を補強のため四ヶ所に縫い止める。

キ 脇縫い

後へ片倒しとし、飾りステッチをかけ裁ち目はオーバーロック始末とする。

ク 内股補強

縫い割し、股交差部に左右対称の三角形型のハギを入れ、活動における屈伸時の緩和を図る。

ケ 裾

シングルとする。

コ 片布、品質表示及びサイズ表示

サイズ表示はベルトループに挟み、それ以外は左脇ポケット裏に縫い付ける

第3 補則

1 納品場所

神奈川県逗子市桜山2丁目3番31号 逗子市消防本部

2 納期

令和7年12月19日

3 購入数

上衣18着及びズボン18本

4 採寸

受注者は、発注者が指定する日時に採寸を実施すること。

5 梱包と納品

- (1) 1着（本）ごとに上衣・ズボン共にビニール袋に収納し、各所属別に分けて納入すること。
- (2) 発注者指定の名札、プリスト階級章及びを1枚ずつ付け、上衣の指定箇所に取り付けて納入すること。

6 回収

納品後、発注者より要請があった場合は速やかに回収・再処理をし、資源の有効活用・地球環境の保全に努めるものとする。

7 注意事項

- (1) 検収後であっても、生地、付属品及び寸法等縫製上の欠陥が認められたときは、受注者の責任とし、無償で修理又は交換すること。
- (2) 疑問点が生じたときは、必ず担当者と綿密に打ち合わせするとともに、仕様書記載以外の縫製にあっても、誠意をもってあたること。

【出来上がり寸法表】

上衣

【c m】






サイズ表示	首廻	胸囲	肩幅	袖丈	着丈
A S	3 7	1 0 0	4 3	5 4	8 0
A M	3 9	1 0 5	4 5	5 6	8 0
A L	4 2	1 1 0	4 7	5 8	8 3
A L L	4 4	1 1 5	4 9	6 0	8 3
A 3 L	4 5	1 2 0	5 1	6 3	8 3
B S	3 9	1 1 0	4 6	5 3	8 0
B M	4 1	1 1 5	4 8	5 5	8 0
B L	4 3	1 2 0	5 0	5 7	8 3
B L L	4 5	1 2 5	5 2	5 8	8 3
B 3 L	4 7	1 3 0	5 4	6 2	8 3
許容差	± 1 . 0	+ 2 . 0	+ 1 . 0	+ 1 . 0	+ 1 . 5
		- 1 . 0	- 1 . 0	- 1 . 0	- 1 . 0

ズボン

【c m】

サイズ表示	ウエスト	ヒップ	股下
1 号	7 3	1 0 2	7 5
2 号	7 6	1 0 2	7 5
3 号	7 9	1 0 4	7 5
4 号	8 2	1 0 6	7 5
5 号	8 5	1 0 8	7 5
6 号	8 8	1 1 0	7 5
7 号	9 1	1 1 3	7 5
8 号	9 5	1 1 7	7 5
9 号	1 0 0	1 1 9	7 5
1 0 号	1 0 5	1 2 3	7 5

【図 1】

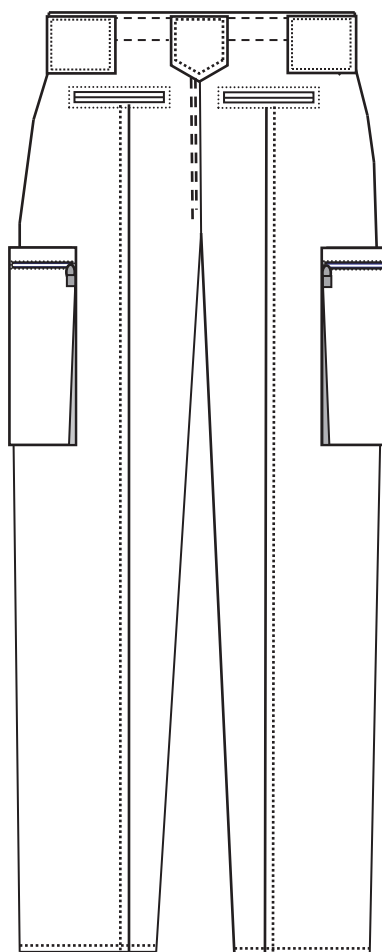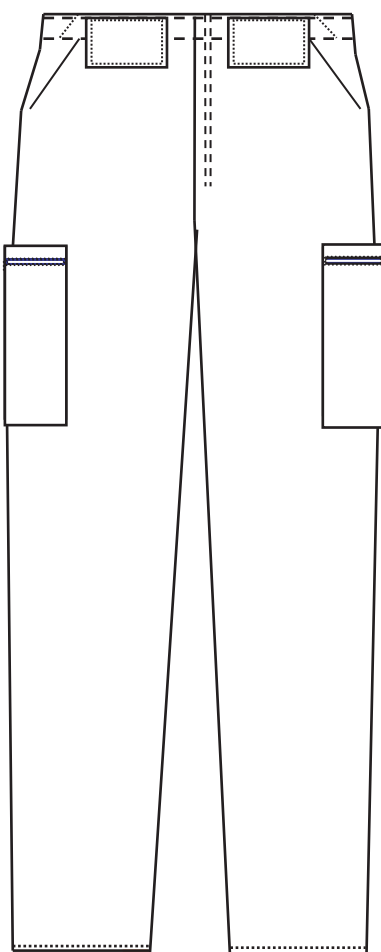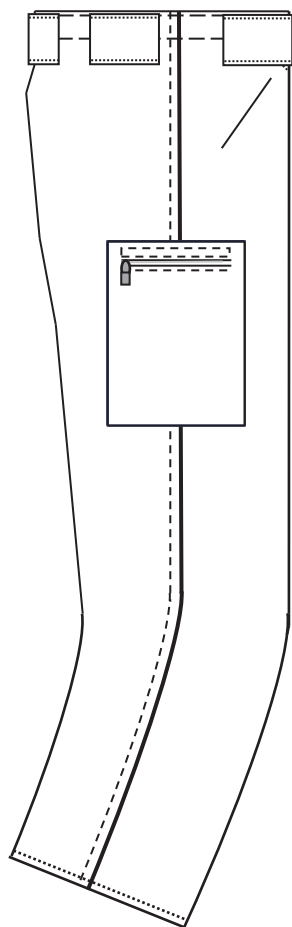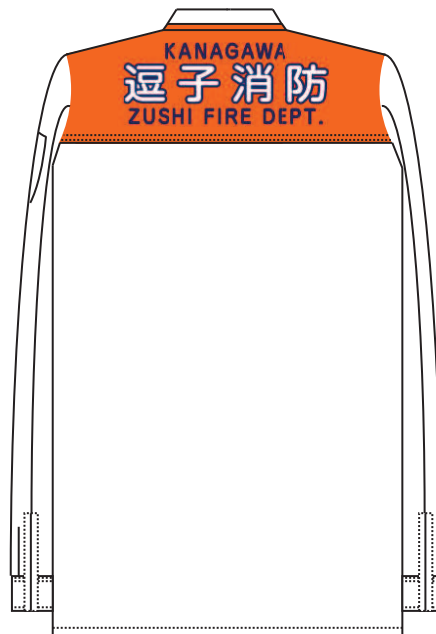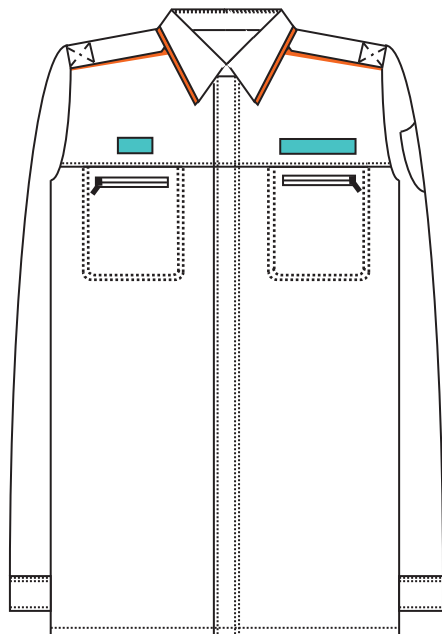

逗子市消防吏員編上靴仕様書

1 総則

(1) 目的

この仕様書は、逗子市が購入する編上靴について必要な事項を定めることを目的とする。

(2) 概要

この編上靴は、消防職員が着装するものであり、消防活動に適するものであること。

(3) 条件

この編上靴は、十分に品質管理を行った材料を用いた、仕上がりが優美な製品であること。

(4) 品質管理

受注者は、納入前に自主検査を行うとともに、製作工程上における品質管理の適正を図ること。

2 仕様(材料等)

(1) 各構成品の材料等

(2) 各部の材料及び規格は、「別紙1」の他次のとおりとする。

(3) 甲部分は天然皮革であること。

(4) 外底の材質は、柔軟性や耐久性にすぐれたEVA（エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂）とNBR（ニトリルゴム）であること。

(5) 材料等の性能及び各試験方法は、「別紙2」別表2のとおりであること。

3 構造(一般的構造)

(1) 底部

甲被部その他貼り合わせ部分の密着は、浮き上がり等なく容易にはがれないものであること。

(2) 縫製

縫い目の目とび、目浮き、目はずれがなく、縫い目の曲がりが目立たない優良なものであること。

(3) つま先部分

つま先を衝撃及び圧迫から保護するため、耐衝撃性能及び耐圧迫性能を有する鋼鉄製先芯を備えること。

(4) 中底部分

釘等の鋭利な突起物から足裏を保護するため、繊維製踏抜き防止材を中底に備えること。

(5) 表底部分

表底の形状は、溝が太く土や泥が詰まりにくい山岳用の構造であること。表底は滑り

にくく、摩耗に対する耐久性があること。

(6) 踵部

半月状の天然皮革で補強するとともに、かかとをしっかりと保持するための強固な芯材を備えること。

(7) 側部

足の両側面をしっかりと保持、保護するための強固な芯材を備えること。底面から足首部分に向け羽状のフラップを伸ばし、フラップと紐靴によって足首部をホールドするロックアシスト機構を備えること。

(8) 金具

靴紐を通す金具として、ハトメが強固に取り付けてあること。取り付け位置は「別紙1」別図1のとおりとする。

(9) ファスナー

甲被外側につまみ革付コイルファスナーを取り付けてあること。なお、ファスナーの幅は7mm以上とする。

ファスナー上部（外甲側）にはスライダーを保護するためのカバーを備えること。取り付け位置は「別紙1」別図1のとおりとする。

(10) ベロ

柔軟性と通気性に優れた素材のベロを備え、足首からつま先には砂や小石が侵入するのを防ぐための砂よけがついていること。

足首からつま先にかけて、紐当たりを無くすためのクッション材を備えること。

「所属」、「氏名」、「納入年度」が記載できる片布を備えること。

(11) 反射材

夜間や暗所における後方からの視認性を確保するため、靴後方に反射材を備えること。

(12) 中敷き

中敷きは、疲労低減効果を有するカップインソール型であり、足裏がアーチ状になるようなクッション形状であること。

4 サイズ

22.5cmから31.0cm（0.5cm刻み）とする。

5 包装及び表示

(1) 靴は、1足ずつ個装箱に詰める。

(2) 靴には JIS マーク及び認証機関略号、サイズ、日本産業規格の番号及び名称、保護の種類記号、環境区分またはその記号及び、保護の適切なカテゴリー表示、認証番号、製造業者名（又はその略号）及び製造年月（又はその略号）を表示する。

(3) 個装箱には、品名、サイズ、日本産業規格の番号及び名称、JIS マーク及び認証機関略号、認証番号、保護の種類記号、環境区分又はその記号及び、保護の適切なカ

テゴリー表示、製造業者名（又はその略号）及び製造年月（又はその略号）を表示する。

6 納入数量

23 足

7 納入場所

逗子市桜山 2 丁目 3 番 31 号

逗子市消防本部

8 納期


令和 7 年 12 月 19 日

9 その他

- (1) 検収後であっても、生地、付属品及び寸法等縫製上の欠陥が認められたときは、受注者の責任とし、無償で修理又は交換を行い、資源の有効活用・地球環境の保全に努めるものとする。
- (2) 疑問点が生じたときは、必ず担当者と綿密に打合せするとともに、仕様書記載以外の縫製にあっても、誠意をもってあたること。

別紙1

別図1

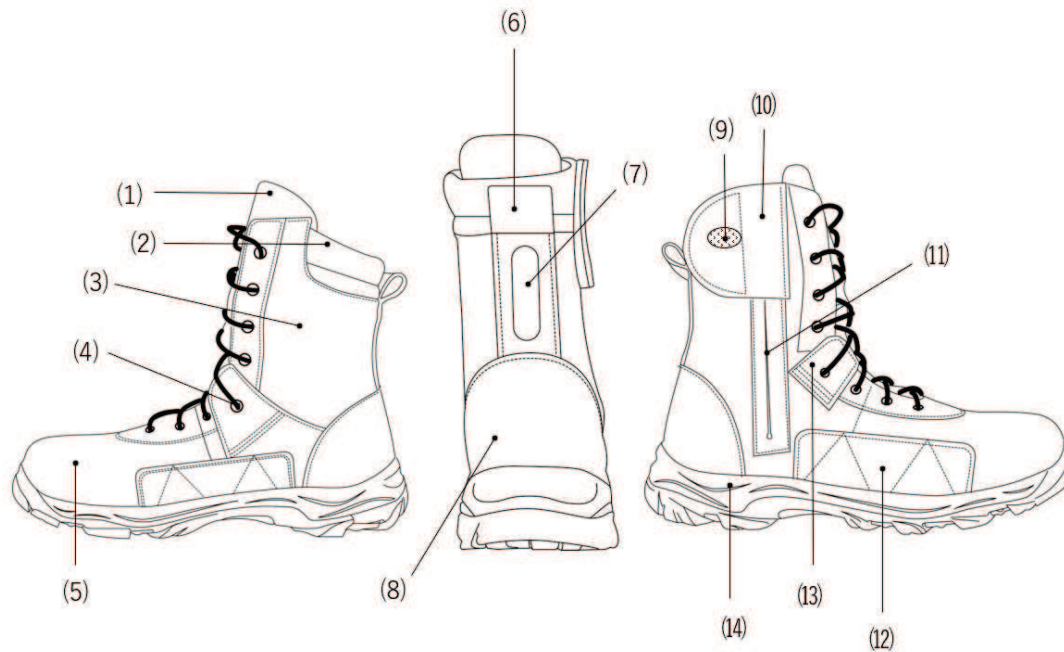

別表1

No.	名称	素材	No.	名称	素材
1	ベロ	ポリエステルニット	8	かかと補強	牛クローム型押し1.8mm (±.02)
2	履き口	ポリエステルニット	9	面ファスナー	ポリエステル
3	腰革	牛クローム型押し1.8mm (±.02)	10	ファスナー カバー	牛クローム型押し1.8mm (±.02)
4	ハトメ	アルミニウム	11	コイル ファスナー	ポリエステル
5	つま革	牛クローム型押し1.8mm (±.02)	12	保護板	紙/牛クローム
6	かかと テープ	牛クローム型押し1.8mm (±.02)	13	ロックアシス トフラップ	牛クローム型押し1.8mm (±.02)
7	反射材	ポリエステル	14	外底	EVA、NBR

別紙 2

別表2 製品の性能

試験項目		規格値		試験方法
耐圧迫性	圧迫荷重	10±0.1 kN (1,020kgf)		JIS T 8101 S種
耐衝撃性	重錘質量	20±0.2kg		
	落下高さ	36cm		
	中底と先芯のすきま	～23.0cm	12.5mm以上	
		23.5～24.5cm	13.0mm以上	
		25.0～25.5cm	13.5mm以上	
		26.0～27.0cm	14.0mm以上	
		27.5～28.5cm	14.5mm以上	
29.0cm～	15.0mm以上			
表底の剥離抵抗		300N (30.6kgf) 以上		
耐踏み抜き性		1,100N以上		JIS T 8101 付加的性能

別図2

【表底意匠】



※図による各部の形状については、多少の相違を認めるものとする。

消防吏員活動用革手袋仕様書

1 目的

この仕様書は、逗子市が購入する消防吏員活動用革手袋について必要な事項を定めるものとする。

2 型式

株式会社トンボ (TONBOREX) 製

C-308W

3 材質等

(1) 素材

牛革

(2) 厚手

0.75～0.85mm

(3) 色

ホワイト

(4) 縫製等

立体裁断を施し、サイドマチとする。

(5) サイズ

別途指示する。

4 注意事項

(1) 梱包と納品

1 双ごとに袋に収納し、納入すること。

(2) 回収

納品後、当本部より要請があった場合は速やかに回収・再処理をし、資源有効活用・地球環境の保全に努めるものとする。

(3) 検収後であっても欠陥が認められたときは受注者の責任とし、無償で修理または交換すること。

(4) この仕様書に定めるほか、詳細については担当者と十分な打ち合わせを行うものとし、疑義が生じた場合はただちに担当者と協議のうえ、適正を図ること。

5 納入数量

93 双

6 納入期日

令和7年12月19日

7 納入場所

逗子市消防本部

逗子市消防吏員ポロシャツ仕様書

本仕様書は、逗子市消防職員ポロシャツの仕様について必要事項を定める。

- 1 規格 半袖ポロシャツ 紺色
- 2 素材 ドリームドライV、マイクロハニカムメッシュ
- 3 混率 ポリエステル100%
- 4 ネーム 前面「逗子消防」及び氏名を左胸に白色で刺繍
後面「逗子消防 KANAGAWA ZUSHI FIRE DEPT. 119」を背面上部に白色で印字
- 5 機能加工 吸汗速乾
- 6 サイズ 次のサイズ表から発注内訳を別途指示するものとする。

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
バスト	92	104	110	116	122	130	140
桁丈	40	46	48	50	52	54	55
着丈	64	70	72	74	76	78	80



- 7 購入数 25 着
- 8 納入場所 逗子市桜山2丁目3番31号
逗子市消防本部
- 9 納期 令和7年12月19日
- 10 その他
 - (1) 検収後であっても、生地、付属品及び寸法等縫製上の欠陥が認められたときは受注者の責任とし、無償で修理又は交換すること。
 - (2) 疑問点が生じたときは、必ず担当者と綿密に打合せするとともに、仕様書記載以外の縫製にあっても、誠意をもってあたること。