




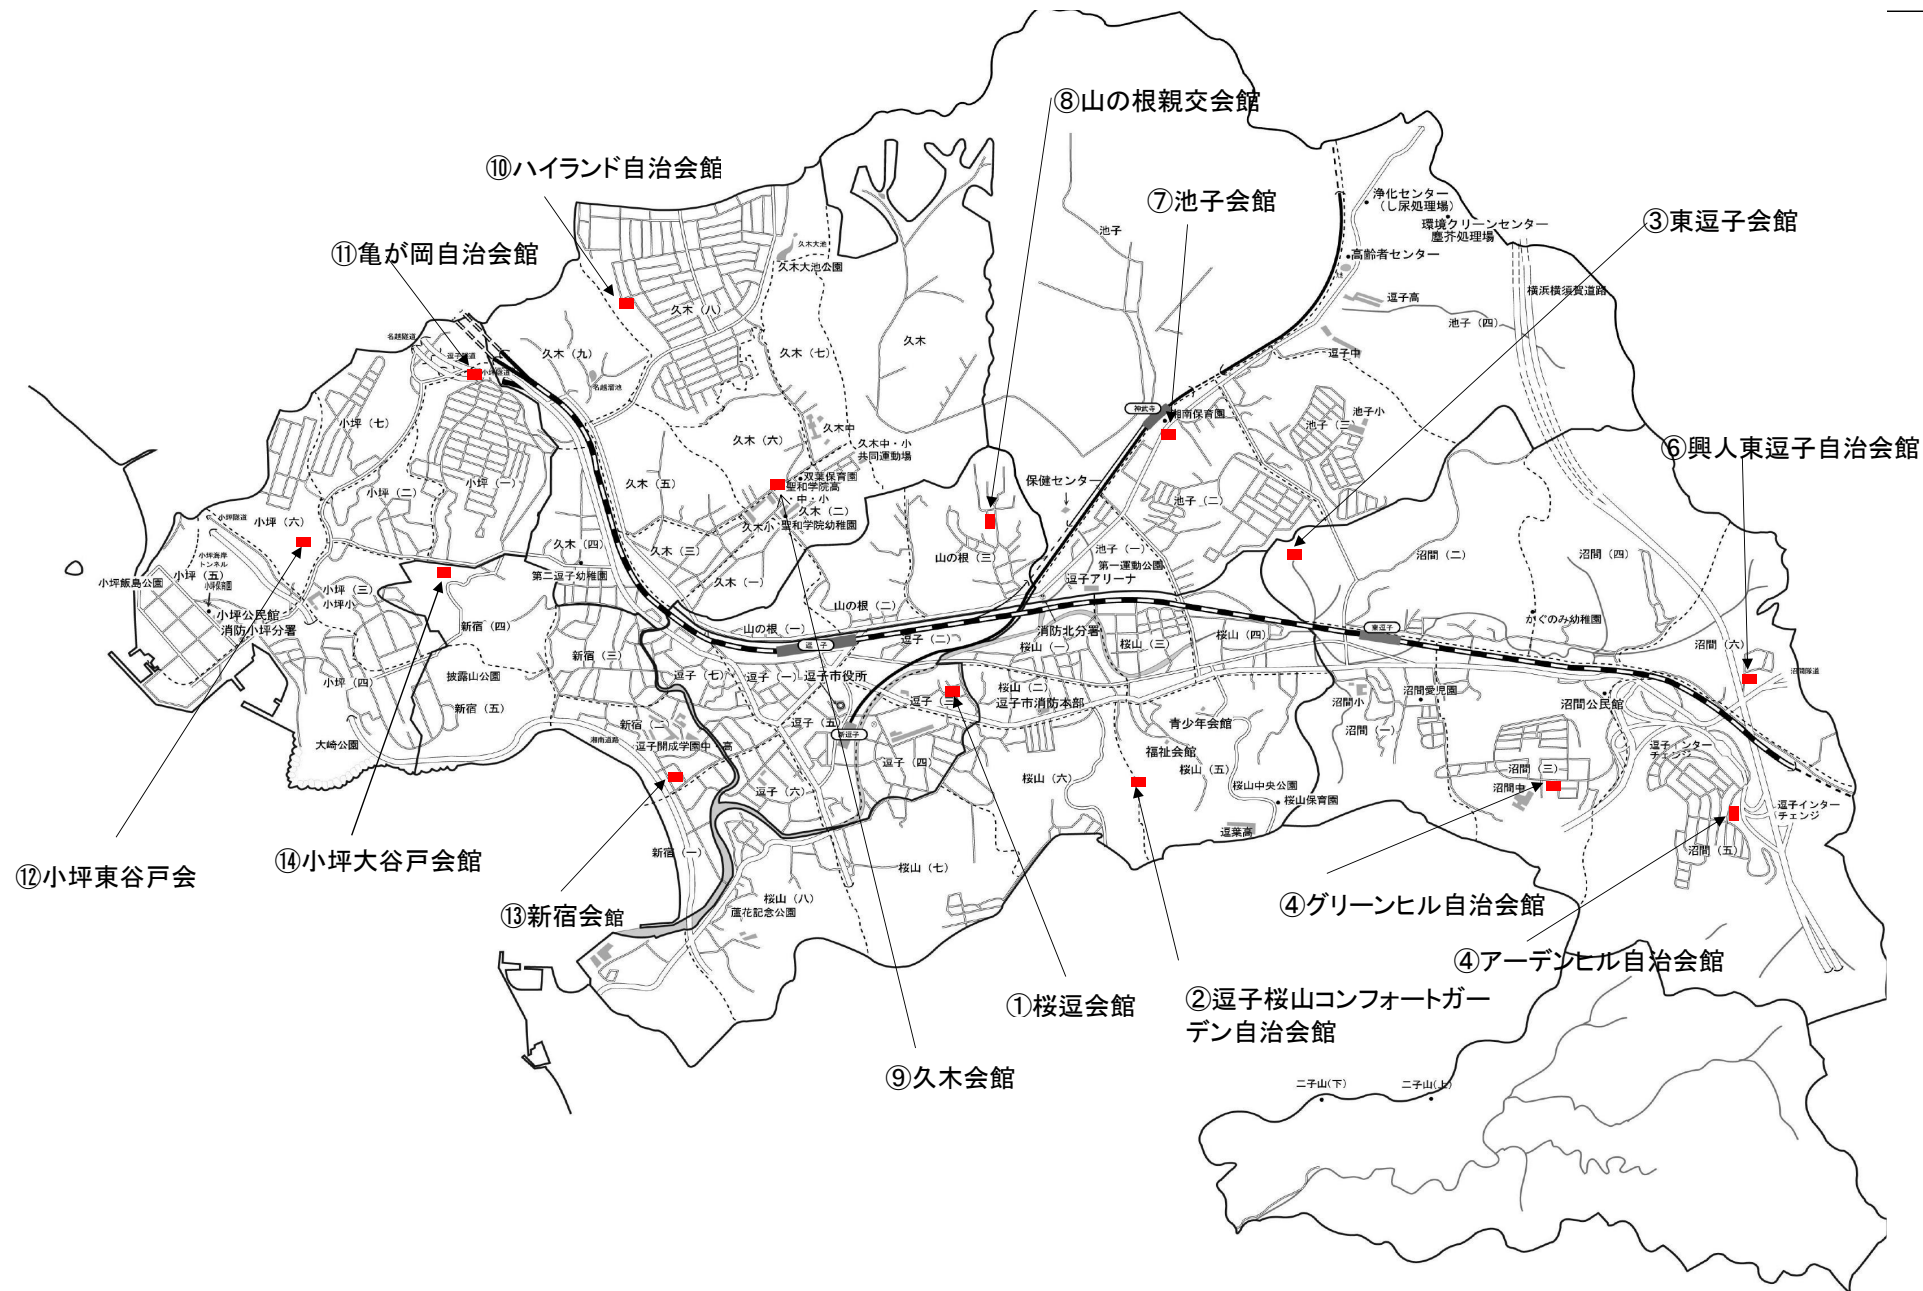

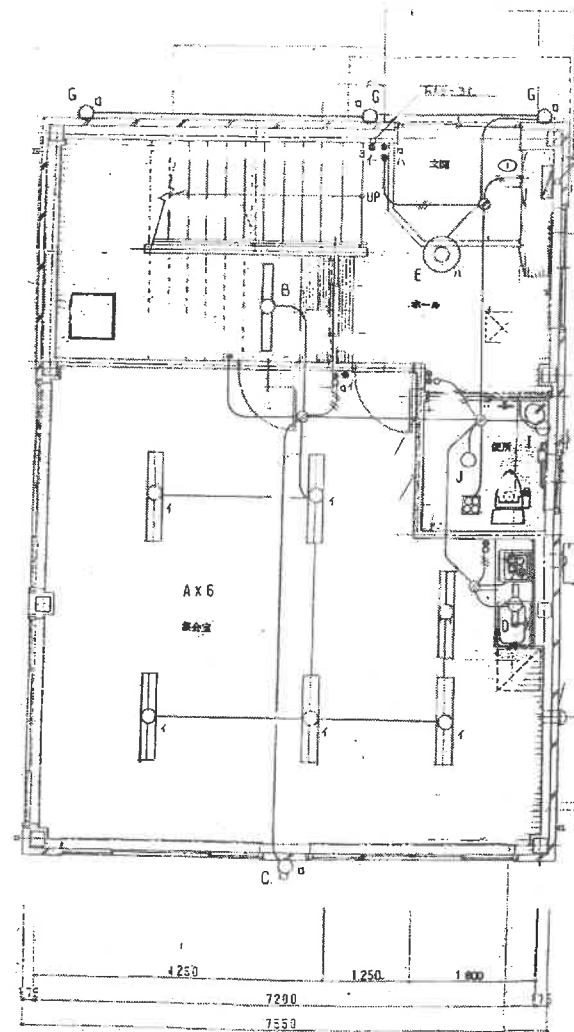


1階平面詳細図 S=1/50

設備記号	設備名称	下配寸法
○	VVF1.6-2C	-3C
○	-3C	-2C x 2
○	VVF2.0-2C	-3C

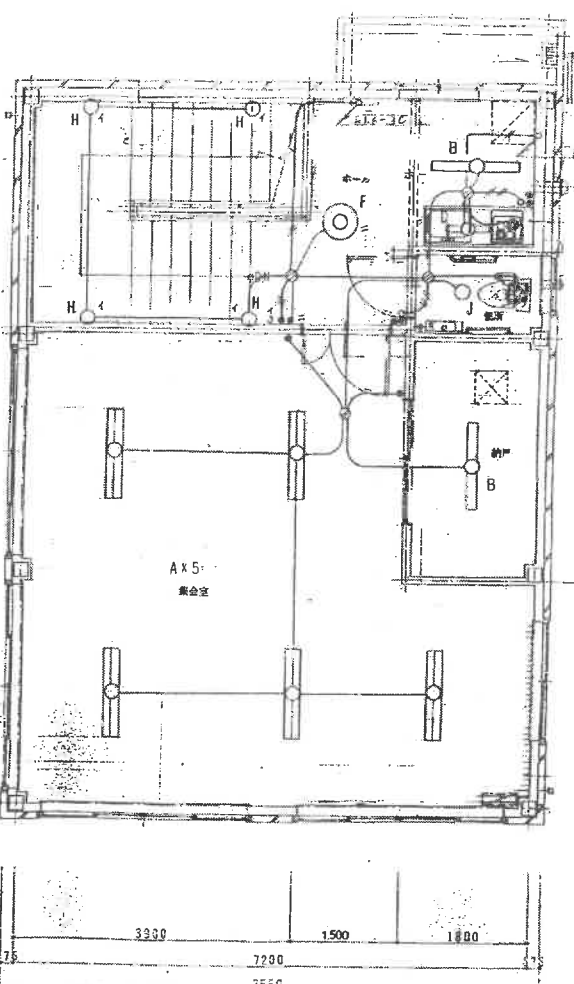

2階平面詳細図 S=1/50

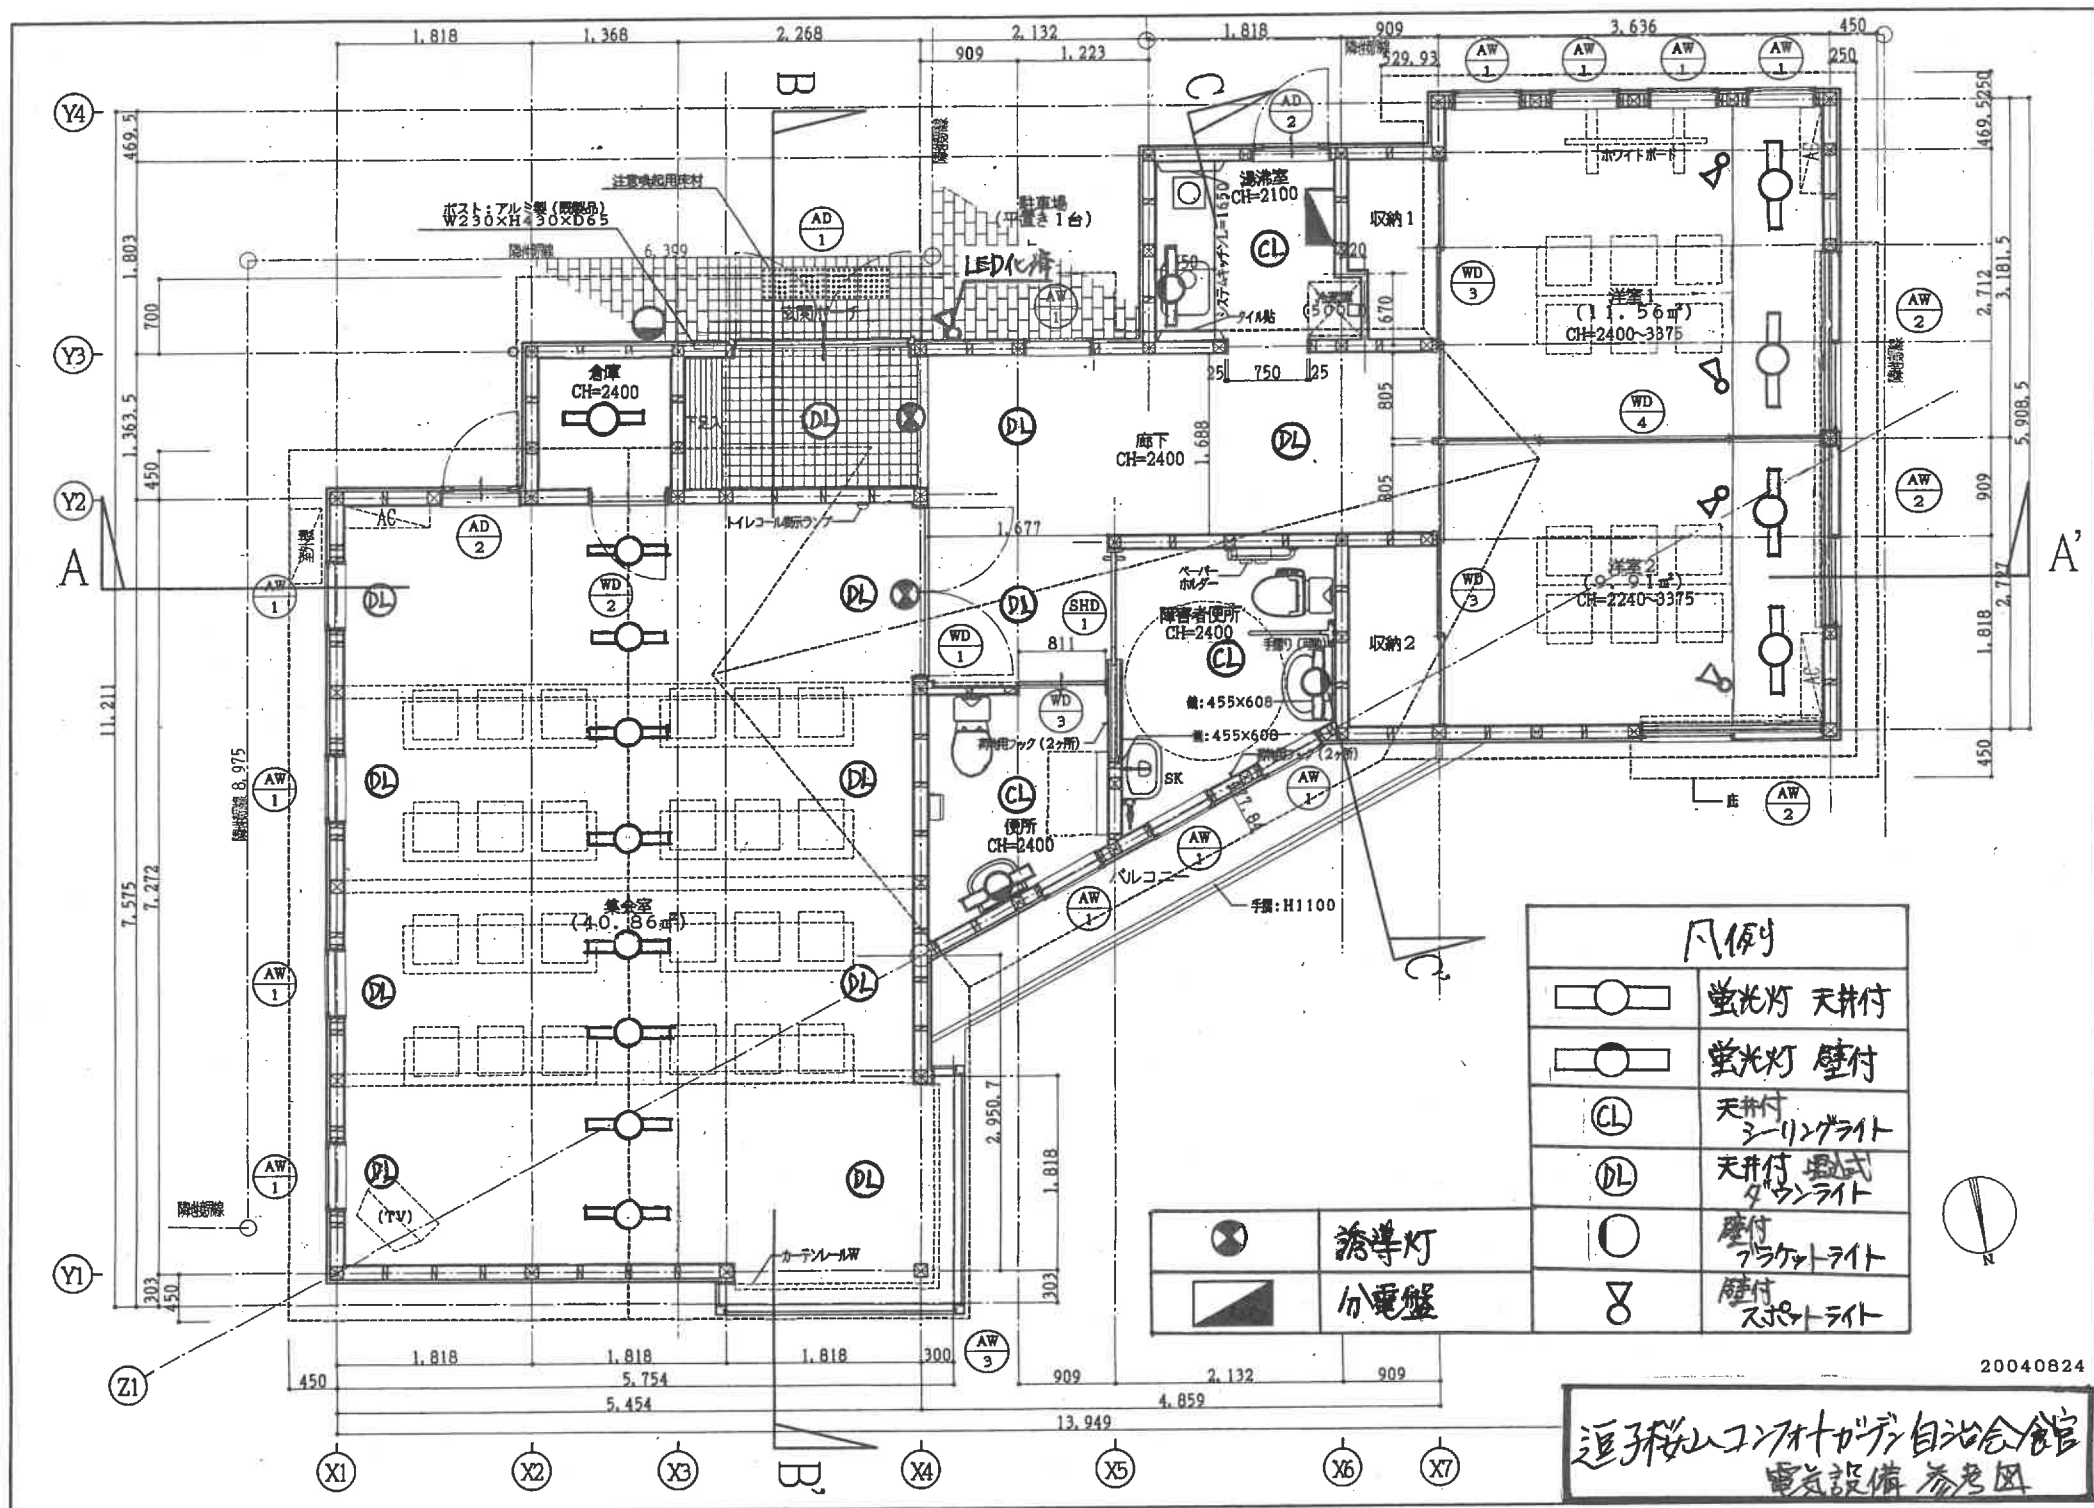

20040824

西川コミュニティセンター自治会館
電気設備 参考図

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12

11,700

8,100

3,600

1,200

2,400

引違い窓 7450L
型ガラス

LED化済

AW-1

AW-4

AW-5

AW-1

AW-4

集会ホ-1

X

AW-4

集会ホ-1

?

TV

AW-1

AW-4

AW-5

引違い窓 4060
型ガラス、72付

18X60窓 4030
型ガラス

床下格納
600x600

AW-2

引違い窓 4030
型ガラス、72付

AW-3

引違い窓 4030
型ガラス、72付

車椅子用便所

ローカ

500

800

500

800

500

800

500

800

500

800

500

800

500

800

500

800

500

800

500

800

1500

900

2,100

1,800

1,800

6,300

8,100

Y14

Y12

Y11

Y10

Y8

Y9

Y7

Y6

Y5

Y4

Y3

Y2

Y1

平面詳細図

S=1/50

東逗子会館電気設備参考図

No. 1


作成

東逗子会館

B62SJZ

50 Hz

[illegible]

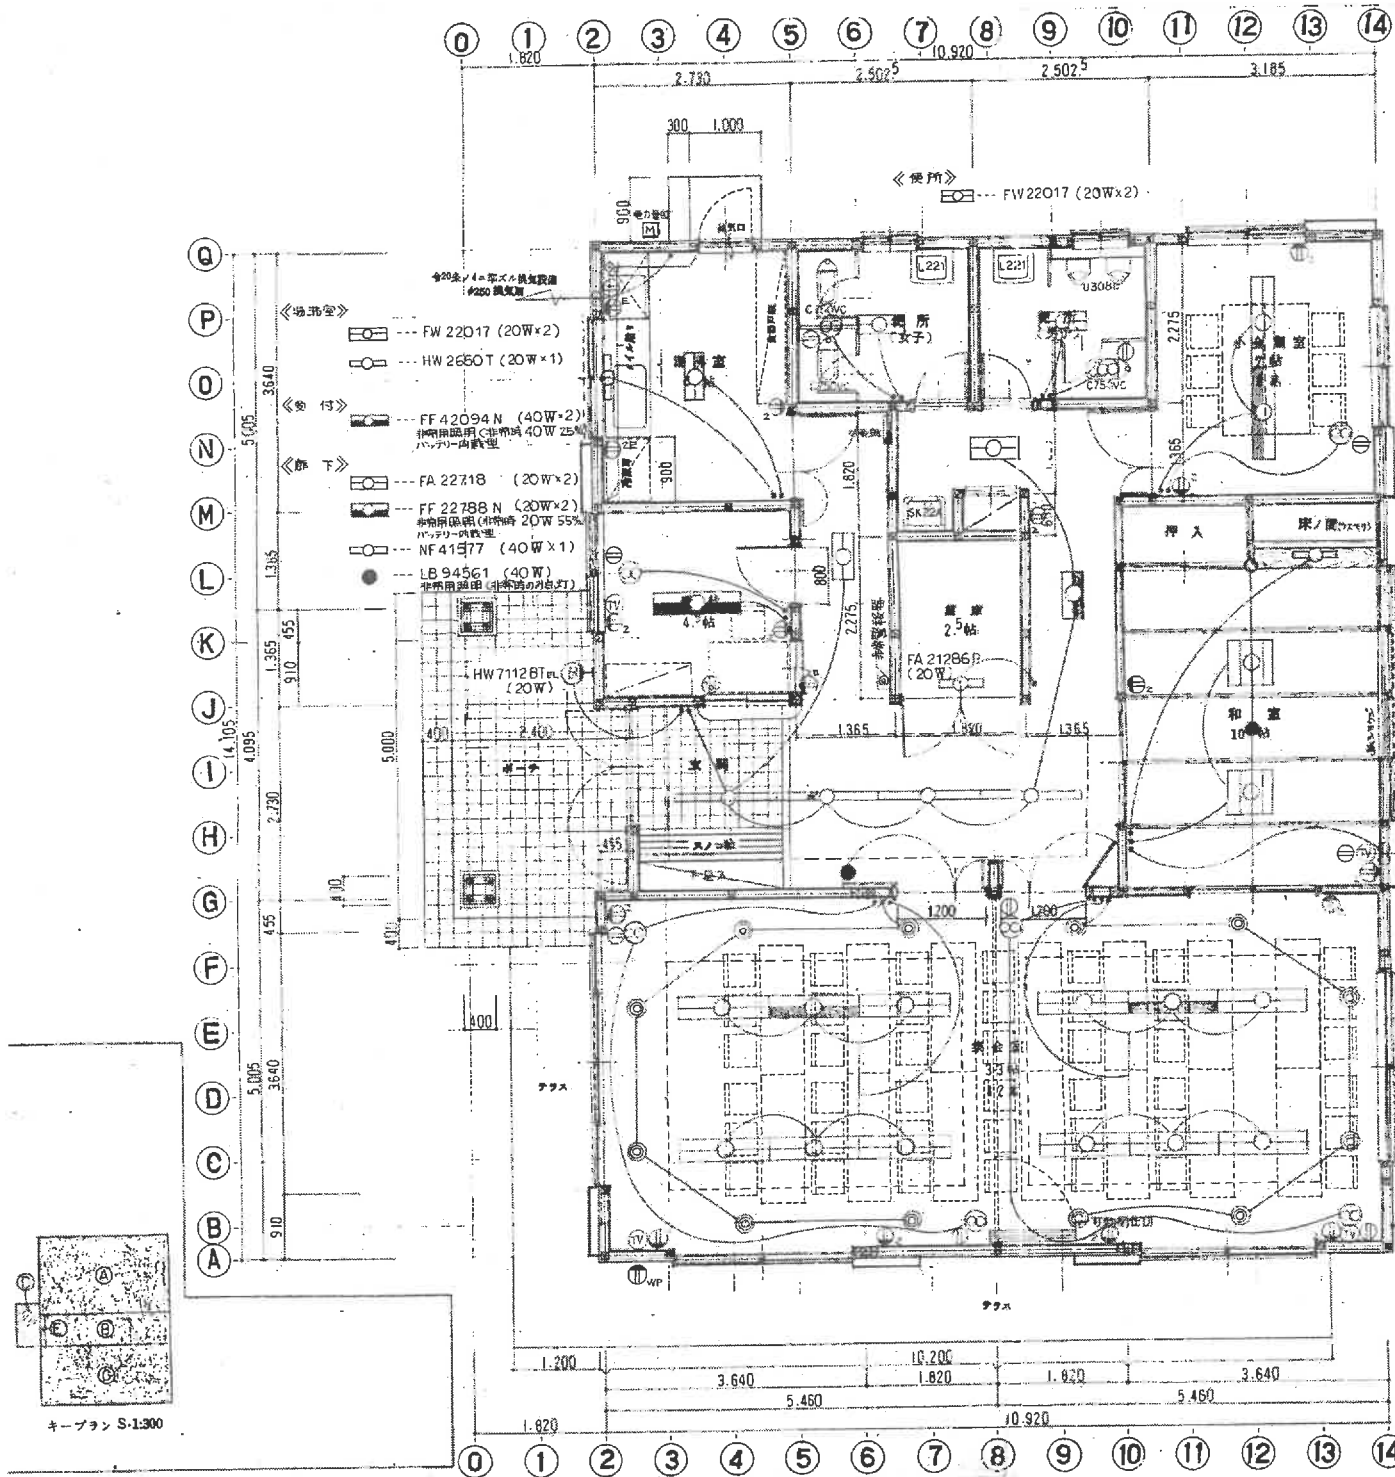


- 《トイレ》
 --- FW22017 (20W×2)
 --- HW2650T (20W×1)
- 《集会室》
 --- FA42630F (40W×2)
 --- FF42690 (40W×2)
 非常用照明 (非常時40W25%)
- 《食堂》
 --- NF28723 (20W×5)
 --- FA21286P (30W)
 --- LB94561 (40W)
 非常用照明 (非常時40W25%)
- 《集会室》
 --- FA42630F (40W×2)
 --- FF42690 (40W×2)
 非常用照明 (非常時40W25%)
 --- LB74160T (60W)
- △ 防煙位置 45×90 倍率2
 ▲ 防煙位置 45×90 倍率2.5
 X 防煙位置 45×90 倍率4
 X 防煙位置 45×90 倍率4.5

* 照明器具は全て松下電工(株)製品

アーデンヒル自治会館 電気参考図

1階平面図 S-1:50

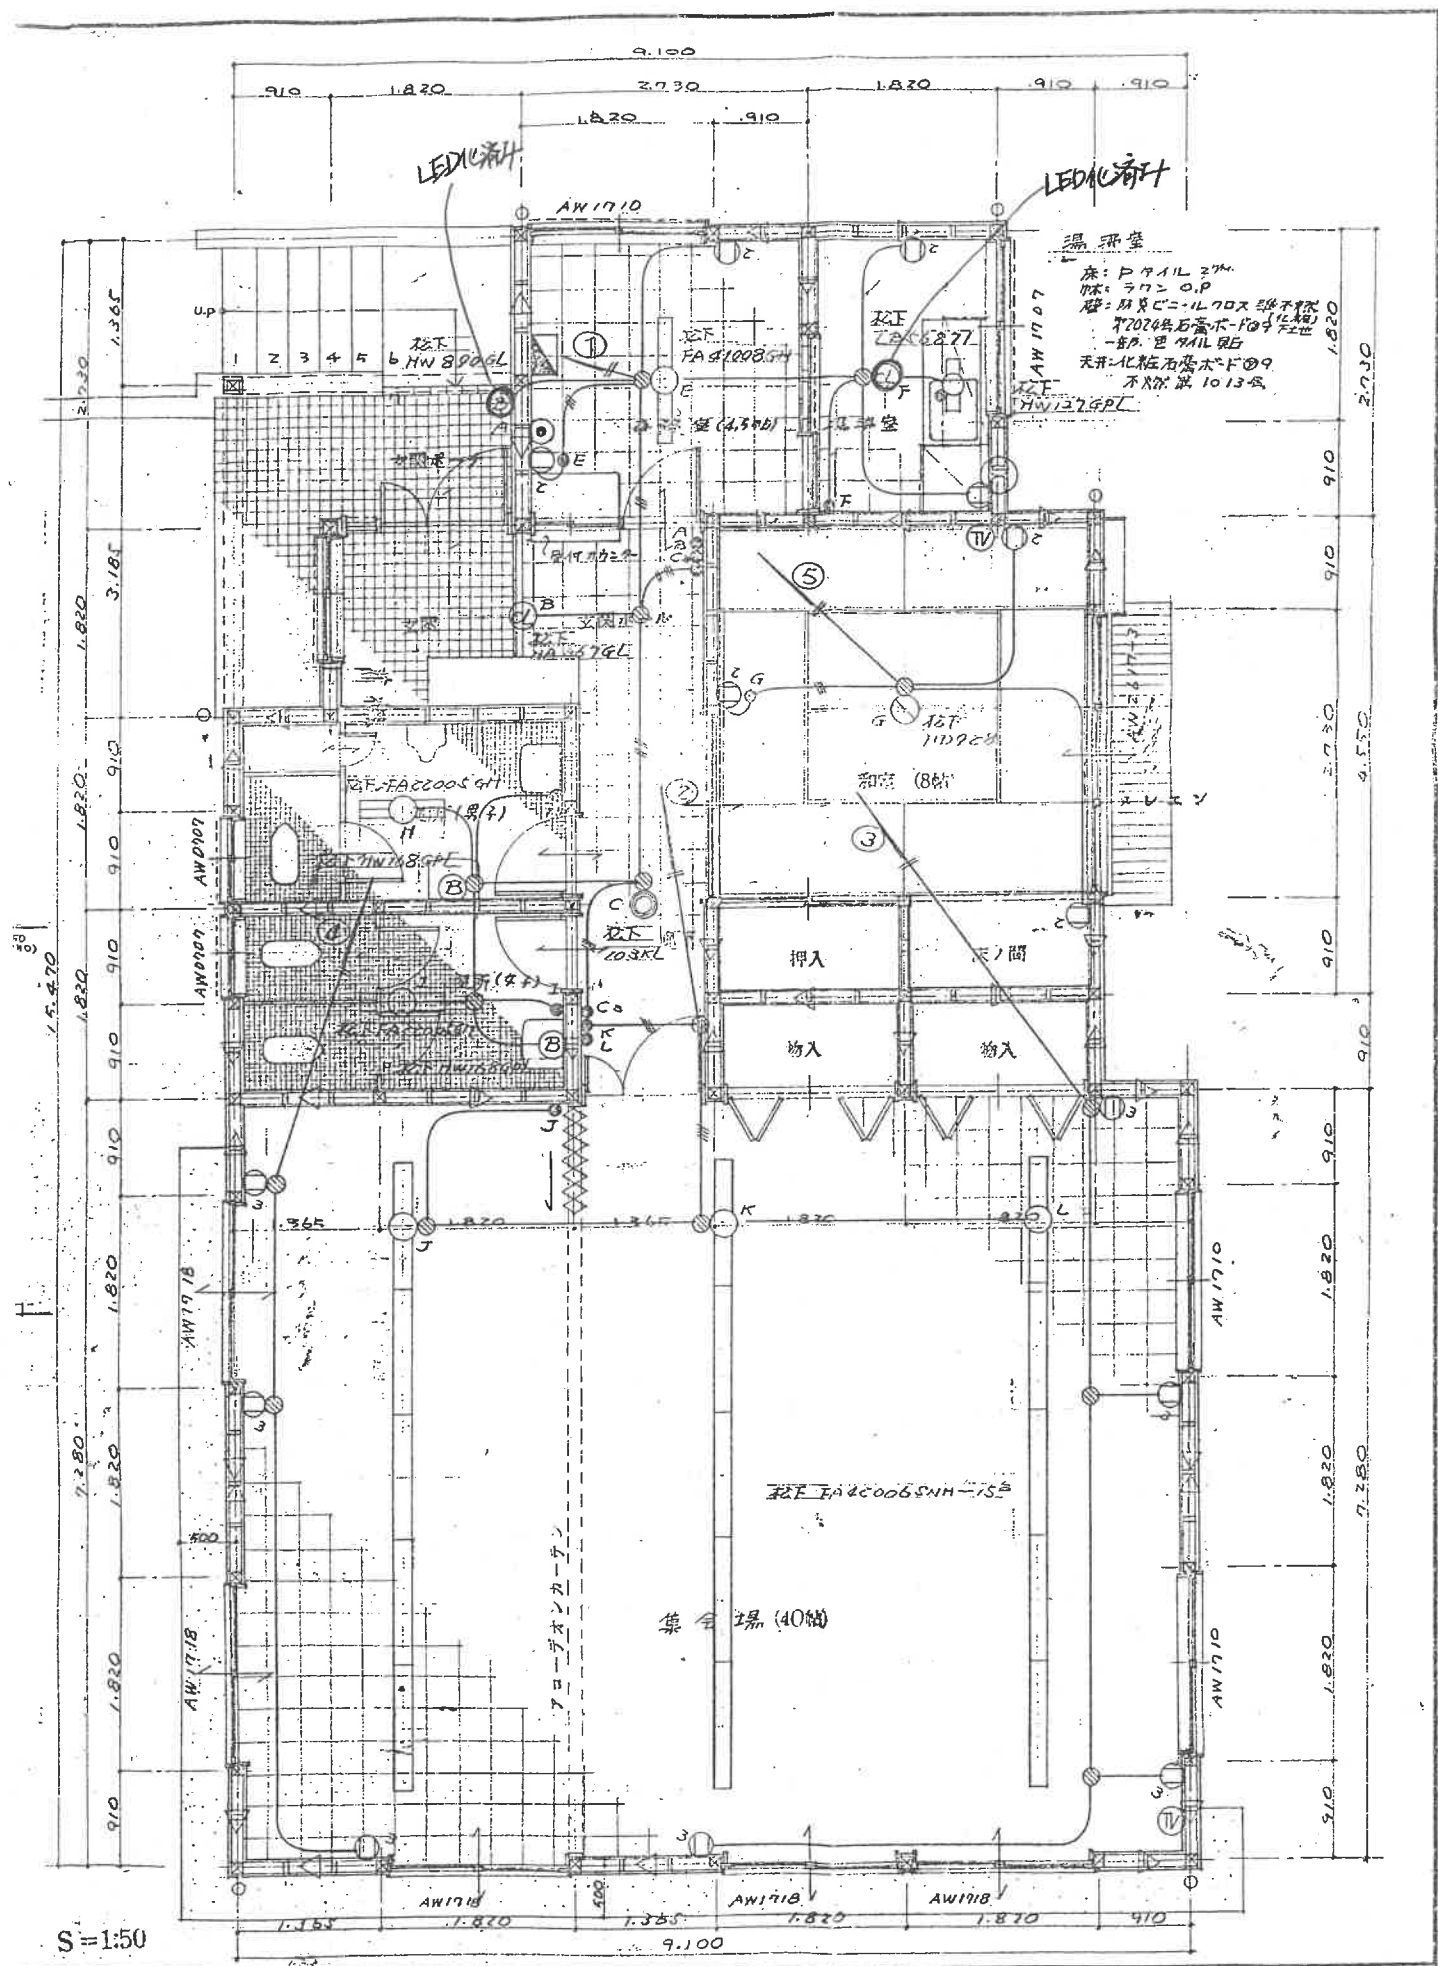







温水室
 床: ドライル 274
 壁: ラワン O.P
 扉: 片開きニール 70xス 274
 7024 片開きニール 70xス 274
 一部: 色 ナイル 85
 天井: 化粧石膏ボード 9
 不燃 第 10 13 号
 12F HW 127 GPL

集会場 (40帖)

S=1:50





グリーンヒル自治会館 電気設備参考図 33. 7. 17	工事名称 電気設備 配線図 面積計算式 単位 S=1:100 立面図 平面図 S=1:50	整理 NO. 図面 NO.
------------------------------------	--	------------------

凡例	
	蛍光灯 天井付
	蛍光灯 壁付
	角形 天井付 シーリングライト
	天井付 シーリングライト
	壁付 ブラケットライト
	分電盤

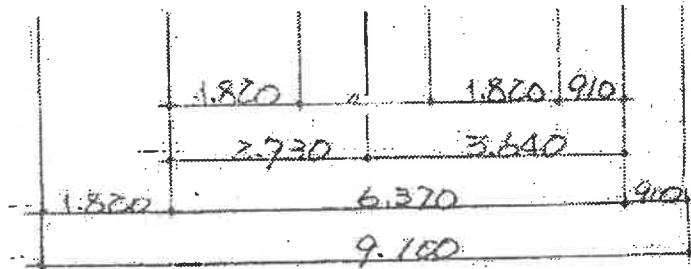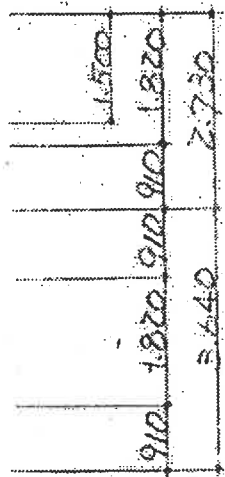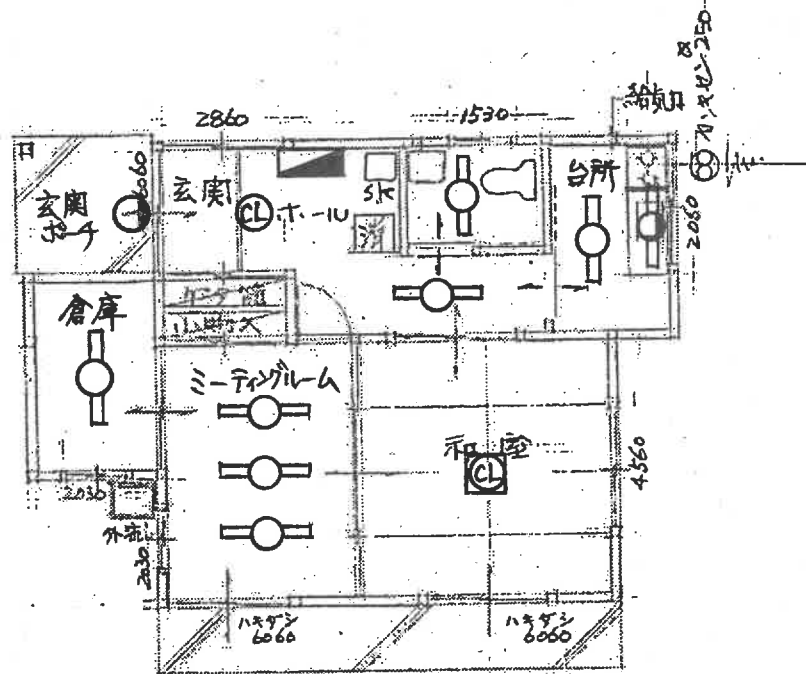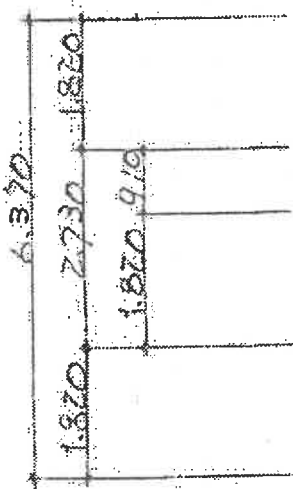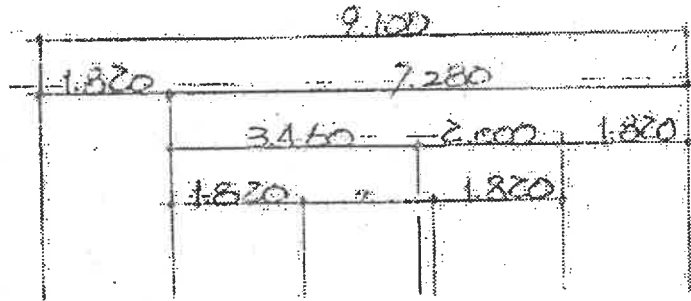

平面図

興人東蓮子自治会館
電気設備参考図

A 特殊型蛍光灯 20B型 全長 6 ● 避難口誘導灯 BT  SH1-FBF20-20B	B1 特殊型蛍光灯 20B型 (片面) 全長 3 B2 特殊型蛍光灯 20B型 (両面) 全長 1 ● 室内通気誘導灯 BT  SH1-FBF22-20B	C1 FL40W-1 (50%) 全長 6 C2 FL20W-1 (55%) 全長 1 ■ 非常照明 (蛍光灯・昼付型) BT  C1:SK-1FST10-401 C2:SK-1FST10-201	D FHF32W-1 (1600lm) 全長 6 ■ 非常照明 (蛍光灯・昼付型) BT  K1-FSS9-321 (3200lm)	E HF100W-1 WP 全長 1 ◎ 外灯 AS付  HSA7-100	F JE13W-1 全長 5 ● 非常照明 (昼入型) BT  K1-1RS4-J13
G JE13W-1 全長 1 ● 非常照明 (昼入型) BT  K1-1SS4-J13	H FDL27W-1 全長 12 ◎ 非常照明 (一般照明兼用型) BT  K1-FRS11-D271	I1 FDL27W-1 全長 12 I2 FDL13W-1 全長 1 ○ ダウンライト  I2:FRS11-D271 I2:FRS11-D131	J FHF32W-1 全長 6 □ 蛍光灯 (昼入型)  FRS15-321 (3200lm)	K FHF32W-1 全長 5 □ 蛍光灯 (昼付型)  FSS9-321 (3200lm)	L FHF32W-1 全長 2 □ 蛍光灯 (昼付型)  FSS7-322 (4600lm x2)
M FL20W-1 全長 2 □ 蛍光灯 (昼付型) 新下灯  松下 HW275KT GPL	N1 18W-1 WP 全長 1 N2 27W-1 WP 全長 1 □ 蛍光灯 (昼付型)  ENDO EG-9780W EG-9773W	O 20W-2 全長 1 □ 蛍光灯 (H型器具)  FSS2-202	P 60W-1 全長 1 ◎ (吊色灯)  LA56418	Q 30WX1 全長 1 □ 蛍光灯 (昼付型)  FC 31500	

池子会館電気 参考

清田育男計画設計工房
Seita Yasuo-atelier
1期地産土産特等第32036号 清田育男

DRAWING

照明器具要図


SCALE 1/8H


NO. 25

凡例

記号	名称
○	埋付フラットライト
⊙	天井付 埋込式ダウンライト
□	角形 天井付 リーリングライト
—○—	蛍光灯 埋付
—○—	蛍光灯 天井付
●	誘導灯
●	非常用照明器具

ポーチ・外部 K50 2台	玄関・ホブスペース FHP20W-3 8台 C 2台 DL LED化済	調理室 H322 9台 M201 2台 C 2台	事務室 F322 6台 C 1台 DL LED化済
作業室 E321 2台 C 1台	控室・通廊室・更衣室 H202 13台	多目的室C H322 13台 C 2台	多目的室A F322 12台 H322 2台
ホブスペース H322 8台 C 1台		多目的室B H322 16台 C 2台	多目的室A収納 H322 2台
廊下 E321 3台 C 1台 誘導灯 1台		倉庫 E321 2台	男子トイレ DL 7台 E321 1台 C 1台
		多目的トイレ E321 2台	女子トイレ DL 9台 E321 2台 C 1台

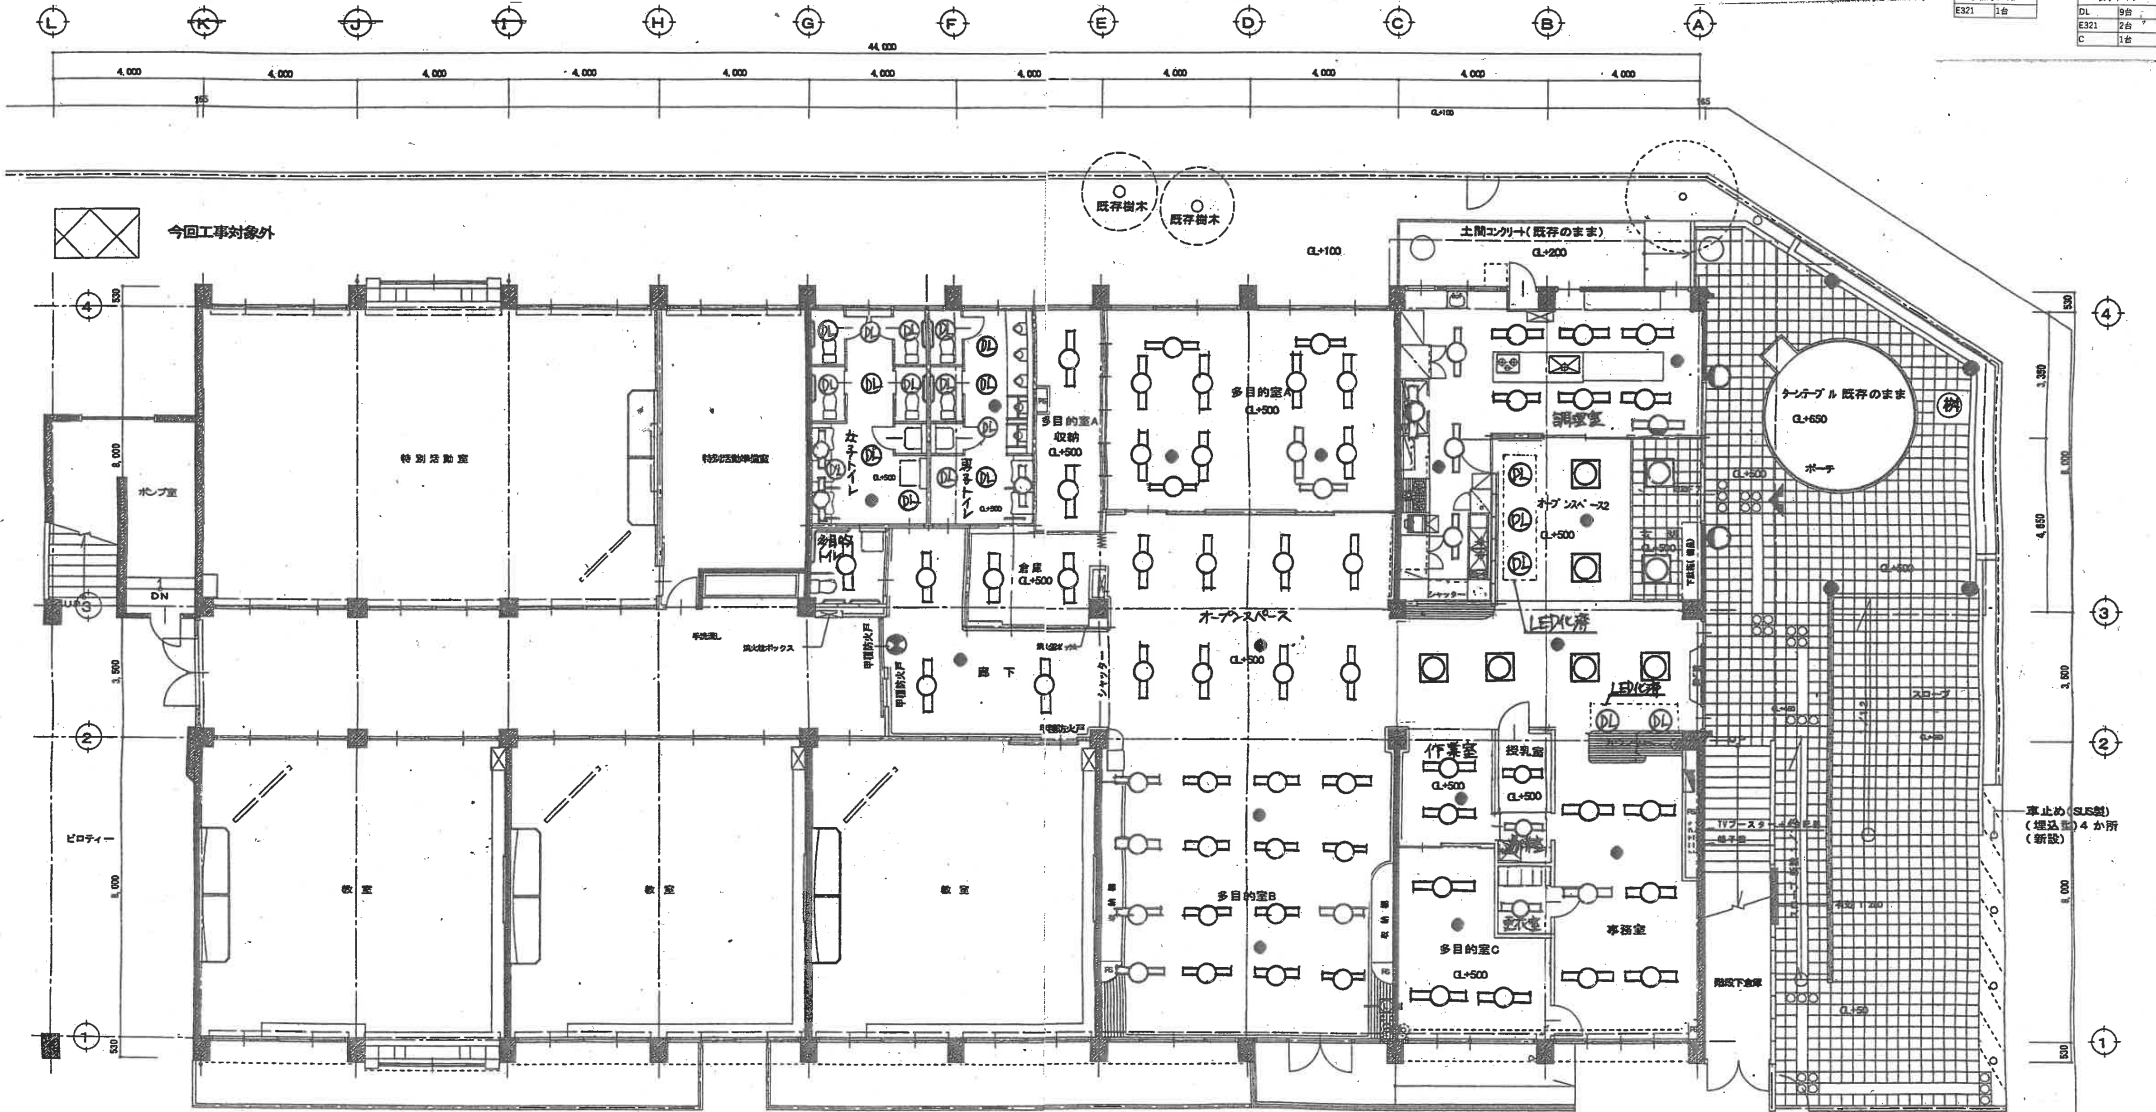


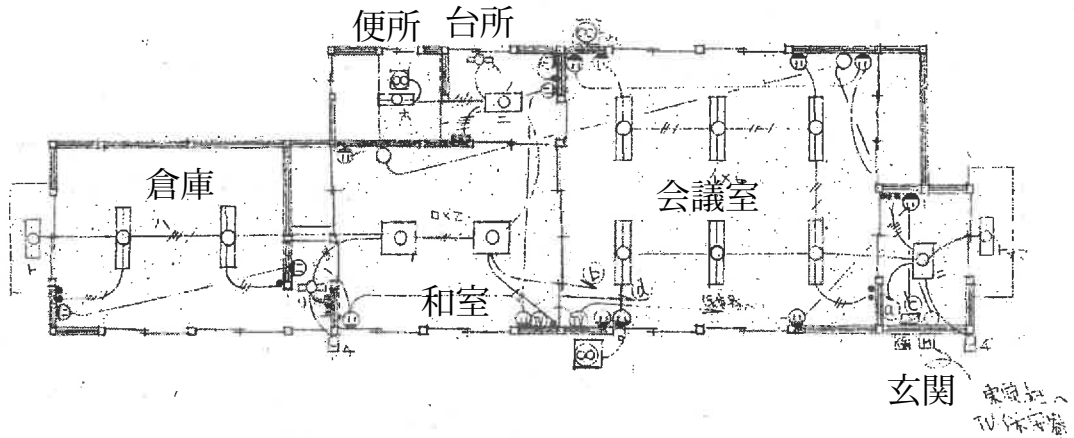

電灯・コンセント図 S1/120

電気工事凡例

記号	室名	器種	台数
≡	玄関	電灯盤	1
⊕	各室	10x20コンセント	
⊗	和室・会議室	テレビコンセント	2
○	"	エアコン電源ホース	2
●	各室	スイッチ	
—	"	F.T.T.U. 1.6 20	
—	"	エアコン電源配管	
EO-1	倉庫	FA4259b SUH	6
□	和室	HA6247TGL	2
EO-2	倉庫	FA4259G SUH	2
□	玄関・和室	HA4235TGL	2
EO-3	便所	FA22024 GL	1
EO-4	倉庫	HW2107TGL	1
□	入口底	HW1125TGL	2
□	外	HW1111TGL	2
⊗	会議室	VI11004-M	2
⊗	便所	UD-13.7	1
□	和室用玄関	HA2167TGL	1

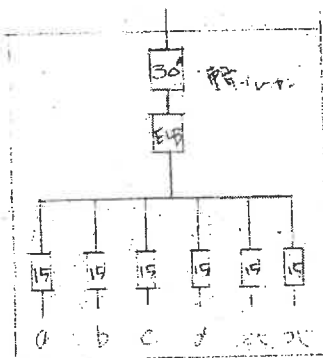

電灯盤

将各室へ用

◎DL全
LED化済


着工図

平成16年9月24日 発行

記入なき記号は下記とする。

- VVF1.6-2C
- VVF1.6-3C
- VVF1.6-2C×2
- VVF1.6-2C×3C
- VVF1.6-3C×2
- VVF2.0-2C
- VVF2.0-2C×2
- VVF2.0-2C
- VVF2.0-2C×2

立上げ引下げは適合記号にて保護のこと。



西武建設株式会社

ハイランド自治会館
電気設備参考図

図名

図号

訂正

図名



電灯設備 平面図

図尺

1:50

図例


電灯



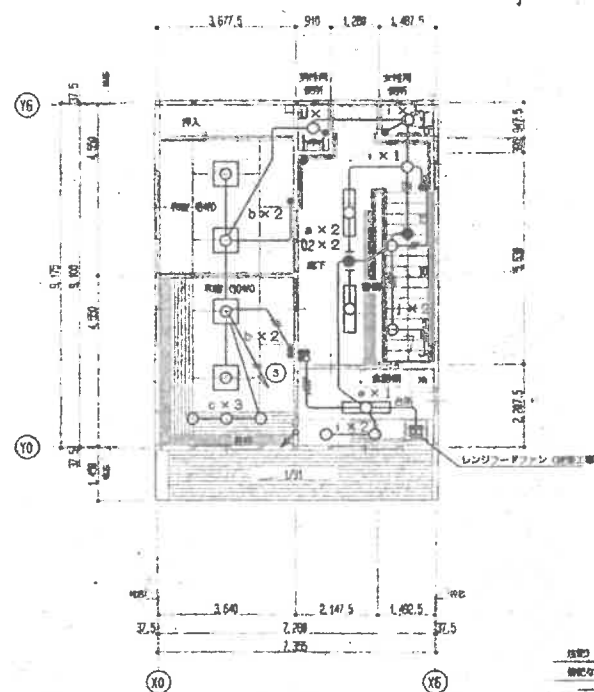
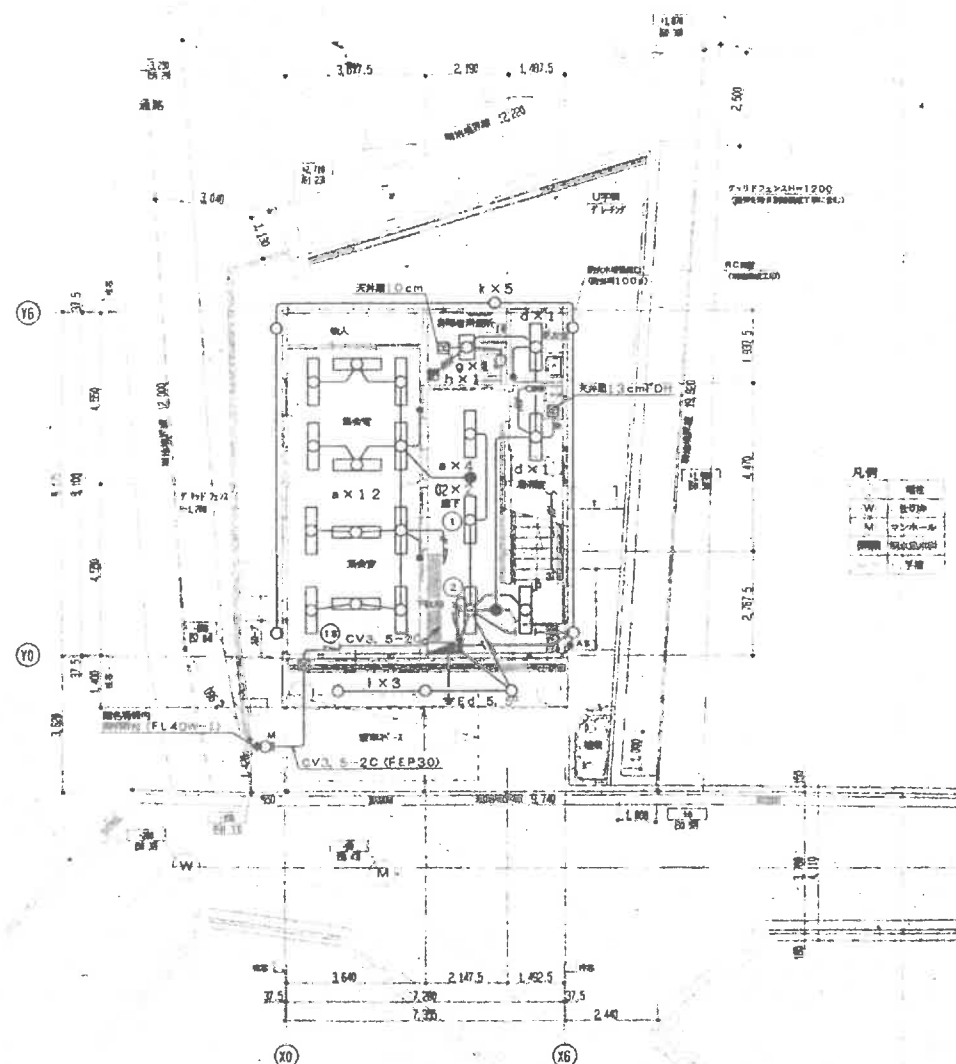


記号	説明
—	VVF2.0-2C
—	VVF1.6-2C
—	VVF1.6-3C
—	VVF1.6-2C×2
—	VVF1.6-2C+3C
—	VVF1.6-3C×2

照 明 器 具 參 考 參 照

品番	品名・	寸法・	数量	備考・
a	フーフ426KL	W327×L1, 274×D153	18	40W 蛍光燈 2灯
b	HA1917TEL	□725×H95	2	20W 蛍光燈 5灯
c	NF11377TEL	φ155×D100	3	13W ツイン2蛍光燈 1灯 (電球色)
d	HA8025E	W110×L1, 290×H114	2	40W 蛍光燈 2灯 純正天吊灯付可
e	HA8094E	W280×L1, 400×H98	1	40W 蛍光燈 2灯
e	HA3729E	□340×H109	1	30W 丸形蛍光燈 1灯
h	EL80002	W600×L630×H35	1	
i	LB74116	φ145×D118	5	60W φ70バナボール電球 1灯
j	HLW270DEL	W140×H350×P60	2	27W ツイン1蛍光燈 1灯 (電球色)
k	HLW9145EL	W146×L290×P122	5	13W ツイン1蛍光燈 1灯 (電球色)
l	HLW6221TEL	φ175×D100	3	20W 蛍光燈 1灯
m	NW41819	W132×L1, 300×H156	1	40W 蛍光燈 2灯
O2	LB92A60P	φ149.5×D155.5	4	40W 蛍光燈 2灯

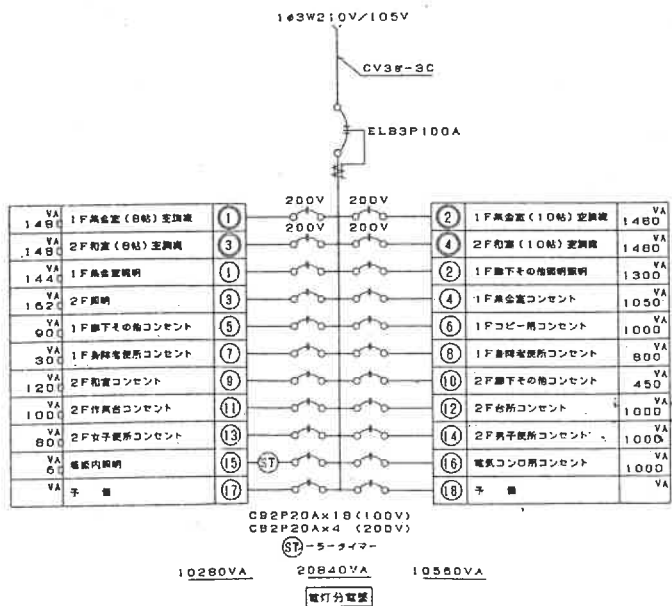

a	40W 蛍光灯 2灯	b	20W 丸形蛍光灯 5灯	c	FDL13W ダウンライト	d	40W 蛍光灯 2灯 幅員天井取付可
型番	FLF426KL	型番	HA1917TEP	型番	NF11377KEL	型番	HA8025E
							
e	40W 蛍光灯 2灯	g	30W 丸形蛍光灯 1灯	h	FL17WX1	i	60W 直径700パナール電球 1灯
型番	HA8094E	型番	HA3729E	型番	EL80002 (TOTO)	型番	LB74110
				照明付化粧鏡 			
j	27W ツイン1蛍光灯 1灯 (電球色)	k	13W ツイン1蛍光灯 1灯 (電球色)	l	13W ツイン1蛍光灯 1灯 (電球色)	m	40W 蛍光灯 1灯
型番	HLW2700EL	型番	HLW9145EL	型番	HLW6221TEL	型番	NW41819
							
O2 1L20W (B, T)							
型番 LB92660P							
							

ご承認印

明細表

No. 85

作成

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

小坪東谷戸会館

特記仕様

照
明

言案文
設建電

殷殷殷

納入期日	・	・
受電検査日	・	・
竣工日	・	・

A00797

Hz.

[illegible]

一 始動方式記号

G	グロー式	P	プルスイッチ式
S	直列式	T	P S 段調光形
D	調光式	C	定電力型
N	ラビッド式 (R)	H	高力率
U	P S ラビッド式	F	フリッカレス高力率
E	電子スタート式	L	低力率
F R	インバータ式	M	低力率 (力率改善可能)

1. 特配無きケーブルは下記による。

	E-M-E F2.0-3C (1線接地)	二重天井内用F2.0-3C (16)
	E-M-E E2.0 x 3	二重天井内用E2.0 x 3 (16)
	E-M-C E2.0-4C (1線接地)	二重天井内用E2.0-4C (16)
	E-M-E E2.0 x 4	二重天井内用E2.0 x 4 (16)
	E-M-E F2.0-3C+2C	二重天井内用F2.0-3C+2C (16)
	E-M-E E2.0 x 6	二重天井内用E2.0 x 6 (16)
	E-M-C E2* -3C (1線接地)	二重天井内用E2* -3C (16)
	E-M-C E2* -3C (1線接地)	二重天井内用E2* -3C (16)
	E-M-C E2* -3C (1線接地)	地下埋設PE (16)

2. 記録器具は下記による。

- スイッチ (15A300VAC)
- セレクトスイッチ (ON-OFF-通断)
- スイッチ 3路 (15A300VAC)
- スイッチ 4路 (15A300VAC)
- スイッチ (15A300VAC+140Vスイッチ)
- リモコンスイッチ (先アドレス設定式)
- ジャンクションボックス
- 引掛けシーリング (6A250V)

注 記

1. 壁・柱の立上 立上配線は適切な電線管にて保護すること。

車庫出入口 (分出)		
051	※	1

事務室 (分園)	待機室 (分園)
B322 2	B322 2

事務室出入口 (分國)		
K131	x	1

便所 (分団)	洗面室 (分団)	湯沸 (分団)
N181	N181	E321

洗面室 (分)		湯沸 (分)	
N181	1	E321	1

漏洩 (分回)	
E321	1

休息室 (分钟)		
6432	x	2

湯沸室		
E321	x	2
1201	x	----

事務・受付ｺｰﾅｰ		
B322	x	4
N181	x	1

風除室	
N271 x	4
	7

出入口		
M131	x	1

男子便所		
W181	x	3
J201	x	1

S K		
W271	x	1

女子便所		
N181	x	1
N271	x	1
J201	x	1

多目的便所		
E321	x	2

屋外	
K131	x

車庫 (分)		
A322	x	4

車庫 (分)		
K131	x	1

資料倉庫 (分冊)		
A3216	x	2

S K		
N271	x	1

倉庫		
A321	x	2

倉庫出入口	
K131	x

階段室出入口	
K131	x

EV#-6		
B204	x	4

お-ア'シス'-ス出入	
K131	x

D204	x
P241	x

○非常(7)
照明灯
LED化済

新宿自治会館電気設備参考図

E - 1 1

電灯設備 1 離平高部

1 級建築士 第92144号 今田智夫

凡 例

1. 特記無きケーブルは下記による。

EM-E F 2.0-3C (1線接地)	二重天井内20φ'シ
EM-I E 2.0×3	PF (16)
EM-C E 2.0-4C (1線接地)	二重天井内20φ'シ
EM-I E 2.0×4	PF (16)
EM-E F 2.0-3C+2C	二重天井内20φ'シ
EM-I E 2.0×5	PF (16)
EM-C E 2.0-3C (1線接地)	二重天井内20φ'シ
EM-C E 2.0-3C (1線接地)	PF (16)
EM-C E 2.0-3C (1線接地)	地中埋設PE (16)

2. 配線器具は下記による。

- スイッチ (15A300VAC)
- セレクトスイッチ (ON-OFF-通断)
- スイッチ 3路 (15A300VAC)
- スイッチ 4路 (15A300VAC)
- スイッチ (15A300VAC+α) (0+1+2+3)
- リモコンスイッチ (光アドレス設定式)
- ジャンクションボックス
- 引掛けシーリング (6A250V)

注 記

1 壁・柱の立上、立下配線は適切な電線管にて保護すること。


会議室 1
C322 x 6
LED化済

会議室 2
C322 x 6
LED化済

○ LED化済

LED化済
会議室 3
C322 x 4

2階出入口 K131 x 1	倉庫 A321 x 2	女子便所 M181 x 1 N271 x 5
廊下 N271 x 3		

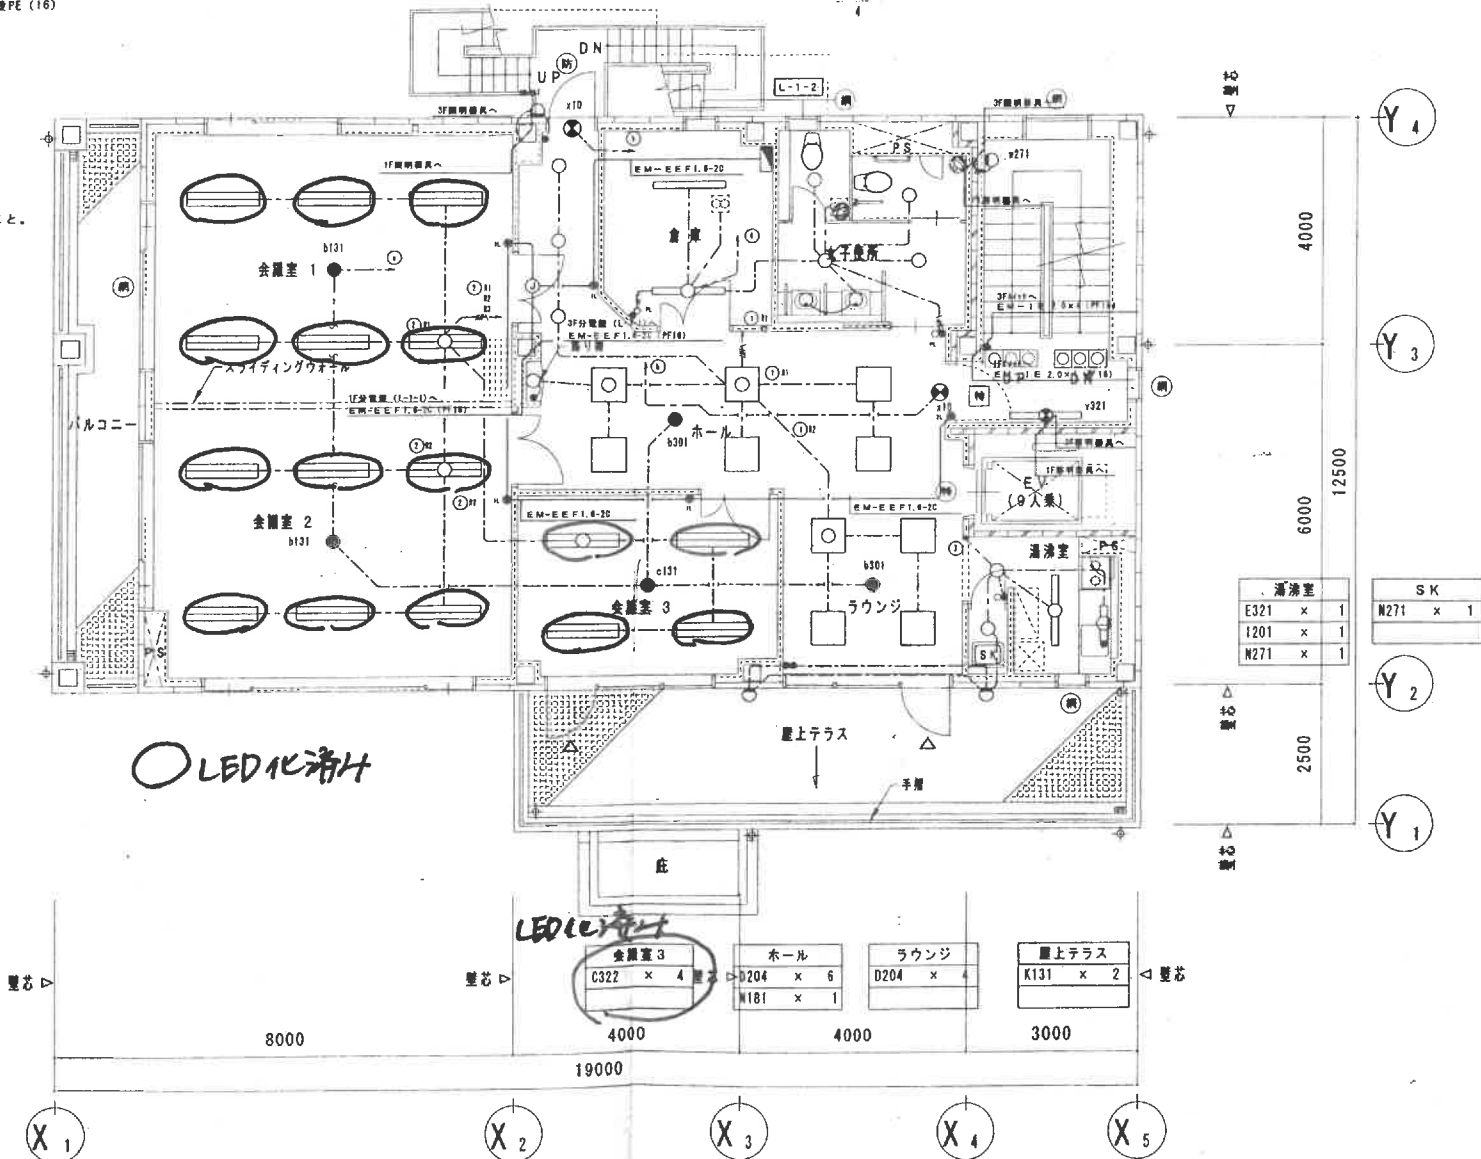

新宿自治会館電気設備参考図

E-12

凡 例

1. 特記無きケーブルは下記による。

EM-E E F 2.0-3C (1線換地)	二重天井内308'シ
EM-I E 2.0×3	PF (16)
EM-C E 2.0-4C (1線換地)	二重天井内308'シ
EM-I E 2.0×4	PF (16)
EM-E E F 2.0-3C×2C	二重天井内308'シ
EM-I E 2.0×5	PF (16)
EM-C E 2' -3C (1線換地)	二重天井内308'シ
EM-C E 2' -3C (1線換地)	PF (16)
EM-C E 2' -3C (1線換地)	地中埋設PE (16)

2. 配線器具は下記による。

- スイッチ (15A300VAC)
- セレクトスイッチ (ON-OFF-通断)
- スイッチ 3路 (15A300VAC)
- スイッチ 4路 (15A300VAC)
- スイッチ (15A300VAC+n' (812147))
- リモコンスイッチ (光アドレス設定式)
- ジャンクションボックス
- 引掛けシーリング (6A250V)

注 記

1. 壁・柱の立上、立下配線は適切な電線管にて保護すること。

出入口	
K131	x 2

通路 (ホール)	
F205	x 2
I201	x 1


男子便所	
N271	x 3
J201	x 1

会議室 4	
H322	x 4




会議室 5	
H322	x 4

ホール	
F205	x 6

倉庫	
A321	x 2

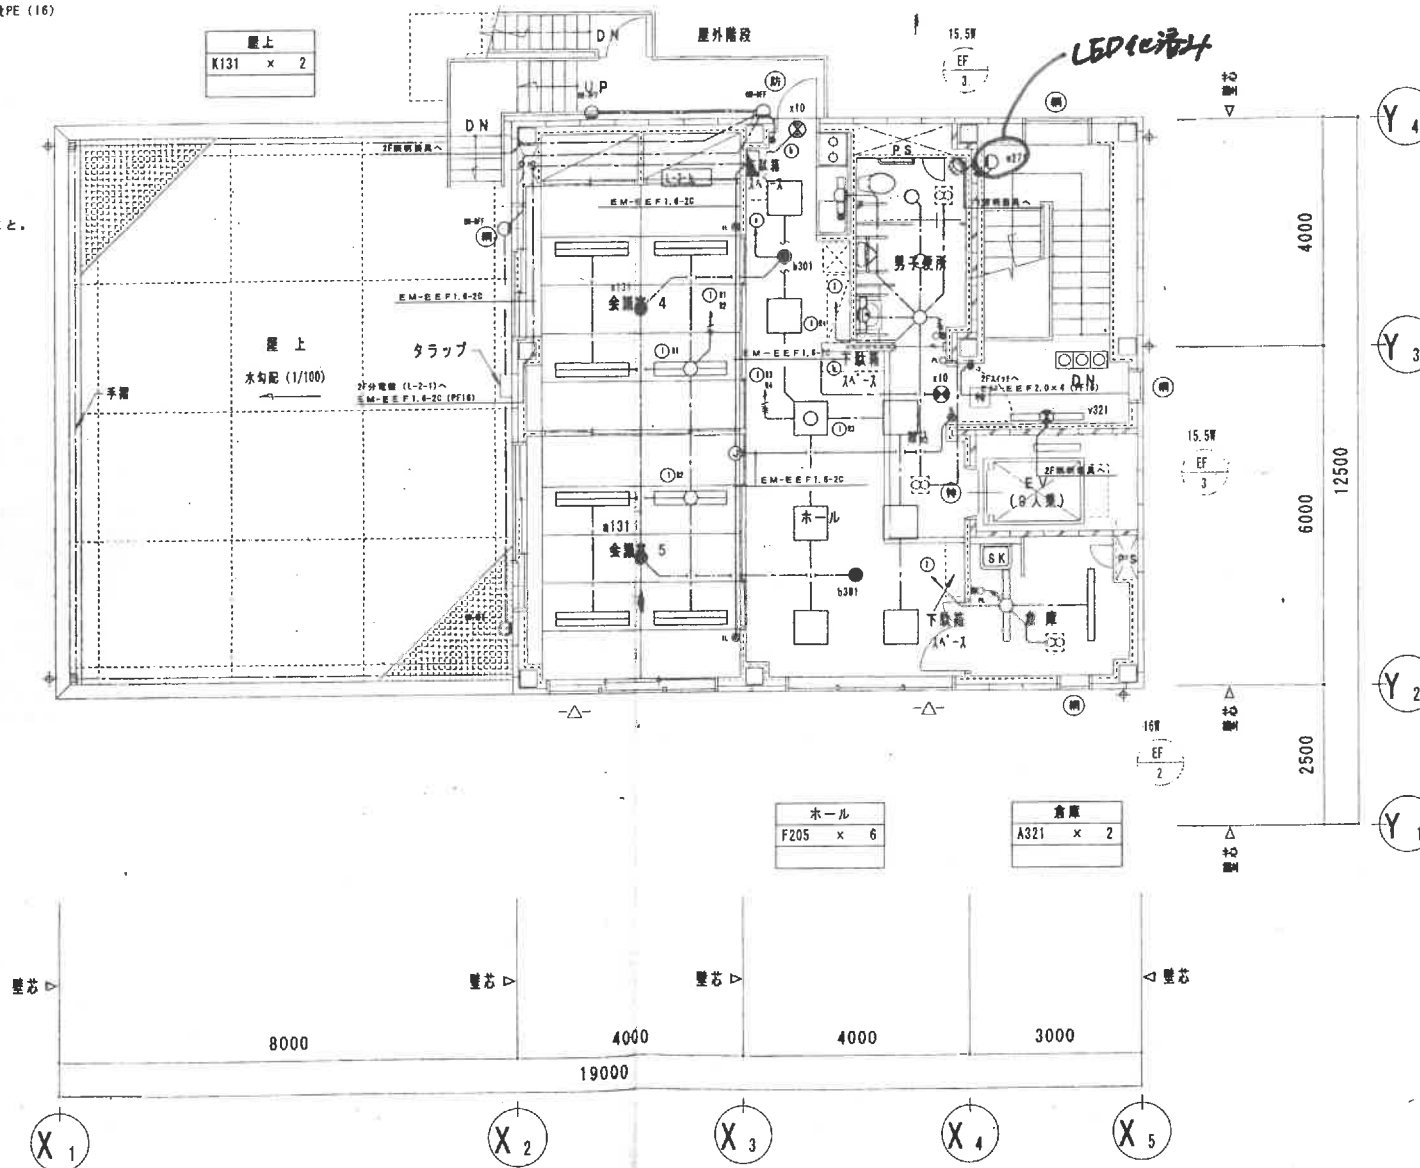

新宿自治会館電気設備参考図

A 遮光士 A321 FHF32R×1 (高効率) 公共: FRS9-321 A322 FHF32R×2 (高効率) 公共: FRS9-322 A3216 FHF32R×1 (高効率) ワイヤーガード付  本体: 亜鉛鋼板 (クロムレス) 反射板: 鋼板 (高反射白色粉体塗装)	B 埋込下面開放 B322 FHF32R×2 (高効率) 公共: FRS18-322  本体: 鋼板 (白色粉体塗装) 反射板: 鋼板 (高反射白色粉体塗装)	C 埋込下面ルーバ C322 FHF32R×2 (高効率) 公共: FRS15L5-322  本体: 亜鉛鋼板 (クロムレス) 反射板: 鋼板 (高反射白色粉体塗装) ルーバ: 鋼板 (高反射白色粉体塗装)	D 埋込下面パネル D204 FL20R×1 公共: FRF4-204  本体: 鋼板 (高反射白色粉体塗装) パネル: アクリル (プリズム) 埋込穴口 632	E 埋込下面パネル E321 FHF32R×1 (高効率) 公共: FRS15F1A-321  本体: 亜鉛鋼板 (クロムフリー) 反射板: 鋼板 (高反射白色粉体塗装) パネル: 鋼板 (白色粉体塗装) パネル: アクリル (プリズム)	F 埋込木枠下面パネル F205 FL20R×5  本体: 亜鉛鋼板 (ホワイト) 枠: 木製 (白木) パネル: アクリル (高反射白色粉体塗装) 埋込穴口 639
G シーリングライト G432 FL40R×32R  本体: 木製 (白木) パネル: アクリル (高反射白色粉体塗装)	H 天井直付本枠シーリングライト H322 FHF32R×2 (高効率) 地下電工 NS F42502 相当品  枠: 木製 (白木) 反射板: ホワイト パネル: アクリル (乳白)	I キッチンライト I201 FL20R×1 地下電工 HW2819 相当品  鏡面・脚下部取付型 カバー: アクリル (乳白)	J ミラーライト (ブラケット) J201 FL20R×1 地下電工 NF21531 相当品  グローブ: アクリル (乳白・透明) オフホワイト W=640・H=83・出し 105	K ブラケット (鏡面型) K131 FPL13R×1 地下電工 HLW6192B 相当品  鏡面型 カバー: アクリル (乳白) オフブラケット上 W=162・H=300・出し 90	L 直照灯 L101 FRL10R×1 公共: FFI3-B101  本体: アルミダイキャスト (オフブラケット付) グローブ: ガラス (乳白) ガード: アルミダイキャスト (オフブラケット付) ボウル: ステンレス (オフブラケット付) ボウル底: G160
M ブラケット (鏡面型) M131 FRL13R×1 地下電工 HLW6169 相当品  カバー: ガラス (乳白つや消し) ガード: アルミダイキャスト (シルバーブルーメタリック) W=252・H=252・出し 155	N ダウンライト N131 FRL13R×1 公共: FRS13-B131 N181 FRL18R×1 公共: FRS13-B181 N271 FRL27R×1 公共: FRS13-B271  反射板: アルミ (銀色鏡面仕上げ) 枠: オフホワイトつや消し	O 赤色灯 O51 FL5R×1 地下電工 LA5644RN 相当品  電源調整型 グローブ: 赤色ガラス ガード: ワイヤーガード (SUS)	P ダウンライト P241 地下電工 HLA3157  反射板: アルミ (ホワイトつや消し) 枠: オフホワイトつや消し	q 非常灯 (ダウンライト) q131 JE13R×1 地下電工 LB91711 相当品 反射板: アルミ (高効率シルブライト) 本体: 亜鉛鋼板 (クロムレス) 枠: 木製 (白木) 蓄電池: ニッケル水素電池内蔵	r 非常灯 (ダウンライト) r131 JE13R×1 公共: K1-1RS4-J13 r301 JE30R×1 公共: K1-1RS4-J30 反射板: アルミ (高効率シルブライト) 枠: 鋼板 (オフホワイトつや消し仕上げ) 蓄電池: ニッケルカドミウム
s 非常灯 (ダウンライト) s131 JE13R×1 地下電工 LB91460K 相当品 部材: 遮光加工 反射板: アルミ (高効率シルブライト) 枠: 鋼板 (オフホワイトつや消し仕上げ) 蓄電池: ニッケルカドミウム	v 埋込直照型照明灯 v321 FHF32R×1 (高効率) 公共: K1-FHF15-321  電源内蔵型 パネル: ガラス (透明) 枠: アルミ (クールホワイト)	w 埋込直照型照明灯 w271 FRL27R×1 地下電工 FFF21801K 相当品  電源内蔵型 反射板: 鋼板 (ホワイト) パネル: 強化ガラス (ホワイト)	x 0.1mm厚開口型照明灯片 x10 冷暖房兼用灯 公共: SHI-FHF210-C  片面型 電源内蔵型 鏡・天井直付・吊下兼用型 内蔵パネル型	y 0.1mm厚開口型照明灯 (標準型付金庫型) y20 冷暖房兼用灯 公共: SHI-FHF210F-R 片面型 電源内蔵型 鏡・天井直付・吊下兼用型 内蔵パネル型	z 標準型・金庫型・消火用信号機 (一斉点灯用) 信号出力 DC24V 充電モニター付 消費電力: 1.5W/最大消費電力 7.8W

オープンスペース 1・事務コーナー： LDA13L-G/Z100E/S/W/F相当 電球交換×17、LED化済み×3

オープンスペース 2： LDA13L-G/Z100E/S/W/F相当 電球交換×1、LED化済み×3

オープンスペース 3・玄関 2： LED化済み ×3

男子・女子・多目的トイレ： LDA13L-G/Z100E/S/W/F相当 電球交換×9

洗面所： XFX420NEV LE9相当 器具交換×2、LDA7L-G/S/K6/F相当 電球交換×3

小多目的室： XFX420NEV LE9相当 器具交換×8

大多目的室： XFX450DEN LE9相当 器具交換×16


収納 1, 2： LDA7L-G/S/K6/F相当 電球交換×2

防災倉庫： LGB52213K LE1相当 器具交換×1

屋外 ブラケット・ガーデンライト： LDA5L-E17/G/D/W 電球交換×6


(凡例)

	ベースライト
	シーリングライト
	ブラケットライト
	ガーデンライト
	照明器具 天井付き
	照明器具 壁付き

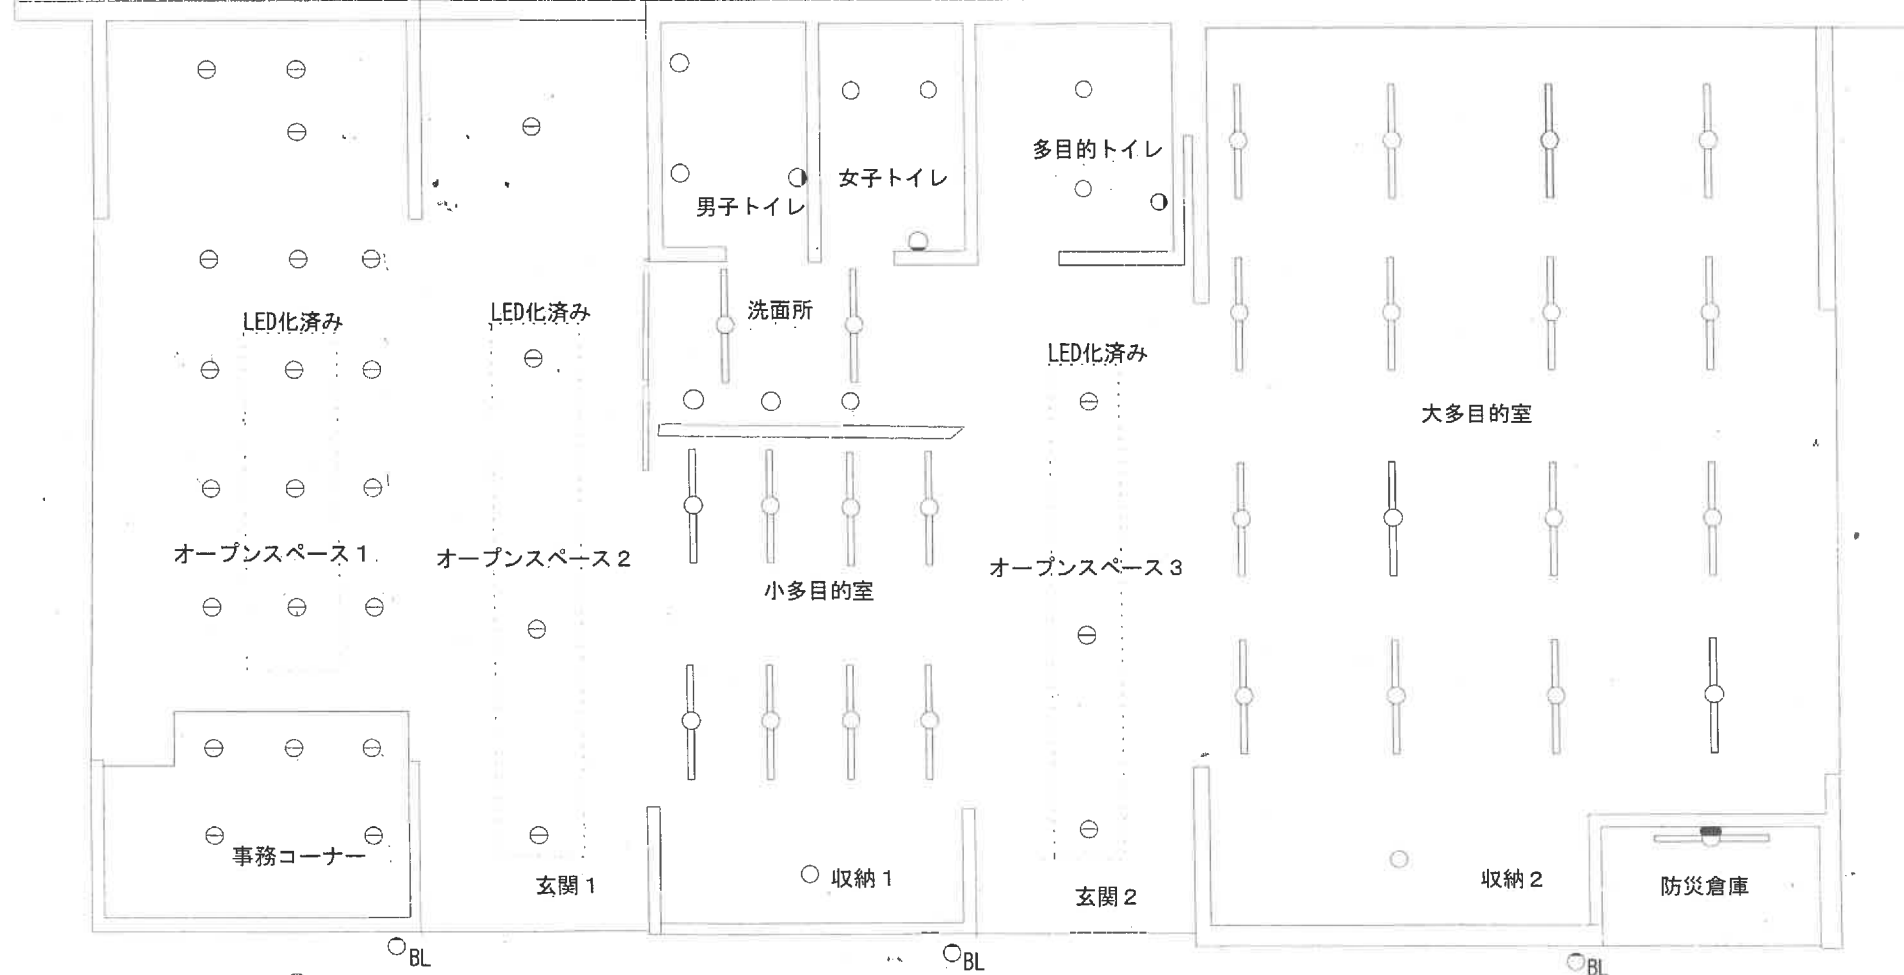

逗子市 小坪大谷戸会館 電気設備参考図 (NON SCALE)

盤結線図

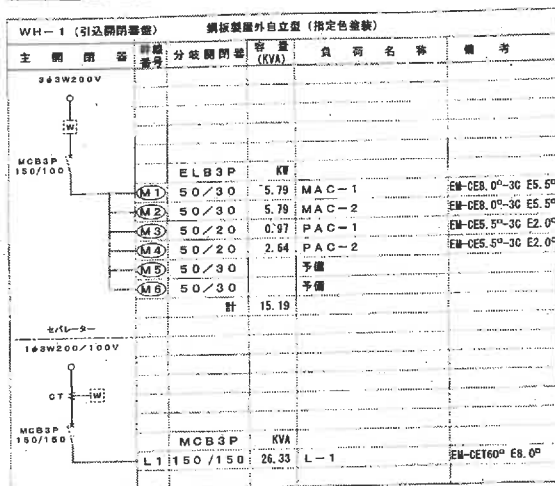


※下図情報通致引込端子台スペース

分電盤結線図凡例表

記号	名称及び仕様
W	検算電力計取り付けスペース
M	検算電力計 (子メーター) 検定付き
L	リミッタースペース
MCB	配線用遮断器 MCB
ELB	漏電遮断器 ELB
3M	MCB2P60AF/30AT
M	MCB2P30AF/20AT
2E	コンパクトブレーカー2P2E20A (200V可)
1E	コンパクトブレーカー2P1E20A
E	ELB2P30AF/20AT 30mA
3E	ELB2P60AF/30AT 30mA
COS	切替器 手動・自動一切
AG	充電式自動点滅器 ※取付位置は現場にて決定のこと。
①	タイムスイッチ (24時間) 停電補償付 2回路型
A	日没点灯 - 空調消灯 自動点滅器 COS + AS
AT	日没点灯 - 夜夜消灯 (時間設定) 自動点滅器+タイマー COS + AS + ①
○	回路番号 1φ2W100V (電灯)
○	回路番号 1φ2W200V (電灯)
○	回路番号 1φ2W100V (コンセント)
○	回路番号 1φ2W200V (コンセント)
○	回路番号 1φ2W100V (防災設備用)

L-1 (電灯分電盤)		銅板製 露出・埋込両用形	
主開閉器 回路番号	分岐開閉器 容量 (VA)	負荷名称	備考
143W200/100V	① M 100	非常照明装置	
MCBSP 150/100 (警報装置 中継器2台併用)	② E 160	MAC-1-1, MAC-1-2	
	③ E 200	MAC-2-1	
	④ 3E 5800	IRクッキングヒーター	
	⑤ E 4000	電気オーブンレンジ	
	① M 588	冷蔵庫・オーブン・IH・給湯	
	② M 802	オーブンスペース2	
	③ M 412	小多目的室	
	④ M 706	玄関2、オープンスペース3	
	⑤ M 434	便所、洗面室	
	⑥ M 972	大多目的室	
	⑦ M 6	玄関1	
	⑧ E 148	防犯照明、外壁照明 (南)、庭外照明	
	⑨ E 39	アプローチ	AT
	⑩ E 252	庭外照明、外壁照明 (北)	A, AT
	① M 1,500	コピー機	
	② E 600	事務コーナー	
	③ E 300	台所	
	④ E 300	冷蔵庫	
	⑤ E 800	台所	
	⑥ E 800	台所カウンター	
	⑦ M 600	小多目的室	
	⑧ E 1,000	洗面台	
	⑨ E 500	洗面台	
	⑩ E 500	洗面室、便所	
	⑪ E 1,300	IHコンロ	
	⑫ E 500	男子便所洗浄便座	
	⑬ E 500	女子便所洗浄便座	
	⑭ E 500	女子便所洗浄便座	
	⑮ E 500	多目的便所洗浄便座	
	⑯ E 400	大多目的室	
	⑰ E 600	大多目的室	
	⑱ M 500	弱電端子盤用	
	⑲ M	予備	
	⑳ M	予備	
	㉑ M	予備	
	計 26.33	KVA	

※ 屋外照明点滅方式
(イ) ... B入~B出
(ロ) ... B入~接地



共用電灯シーケンス (L-1に属す)

照明器具添図リスト

SL-1 ラインライト FRT1500 3.4W×1 3000mm×30mm×12mm 3000mm×30mm×12mm	SL-2 ラインライト FRT1250 2.9W×1 2000mm×30mm×12mm 2000mm×30mm×12mm	SL-3 ラインライト FRT500 1.6W×1 1000mm×30mm×12mm 1000mm×30mm×12mm	SP-1 スポットライト LED5 4W 電球色 800mm×80mm×100mm 800mm×80mm×100mm
DL-1 ダウンライト LED 8W 100mm×100mm×100mm 100mm×100mm×100mm	DL-2 ダウンライト LED5 2W 電球色 100mm×100mm×100mm 100mm×100mm×100mm	DL-3 ダウンライト LED5 9W 電球色 (WP) 100mm×100mm×100mm 100mm×100mm×100mm	PL-1 ペンダントライト LED 2.5W×1 100mm×100mm×100mm 100mm×100mm×100mm
PL-2 ペンダントライト LED 10W×1 100mm×100mm×100mm 100mm×100mm×100mm	UP-1 アップライト LED 2.0W×1 100mm×100mm×100mm 100mm×100mm×100mm	UP-2 アップライト LED 7.5W×1 (WP) 100mm×100mm×100mm 100mm×100mm×100mm	UF-1 ラインユニット LED 1.5W 電球色 (WP) 100mm×100mm×100mm 100mm×100mm×100mm
UL-1 フラットライト LED 8.5W×1 (WP) 100mm×100mm×100mm 100mm×100mm×100mm	UL-2 ガーデンライト LED 1.5W×1 (WP) 100mm×100mm×100mm 100mm×100mm×100mm	UL-3 ガーデンライト LED 1.5W×1 (WP) 100mm×100mm×100mm 100mm×100mm×100mm	UL-4 シーリングファン LED 1.5W×1 (WP) 100mm×100mm×100mm 100mm×100mm×100mm

※ 器具寸法、メーカー、型番は参考とする。

仕様
1) 電圧指定ランプを使用する点灯方式はバラストスタート方式とし、安定器は別添として。

高効率・省エネ型とする。高効率電灯安定器は電圧指定とする。

2) 器具の仕様を要する記号は下記による。

WP 防湿型 BT 非常電源用機器 PP バイパス

3) ランプの仕様を要する記号は下記による。

FL 直管型蛍光灯 J ハロゲン電球 FDB ポール型蛍光灯

FCL 直管型蛍光灯 IL 白熱電球 HRF 反射型蛍光灯ランプ

GL 直管型蛍光灯 RF リフレクターランプ WF メタルハライドランプ

FPL ツイン2管蛍光灯 FDL ツイン2管蛍光灯 FML ツイン2管蛍光灯

HI 高効率型蛍光灯 (4000lm) FRT シームレスラインランプ

EFD 電球型蛍光灯

小坪大谷戸会館

盤結線図・照明添図

図面番号	図面名称	図面種類	図面番号
NS	照明添図	E	03
2012.03.01			